Крепеж для шпильки к балке вертикальный (тип 6)

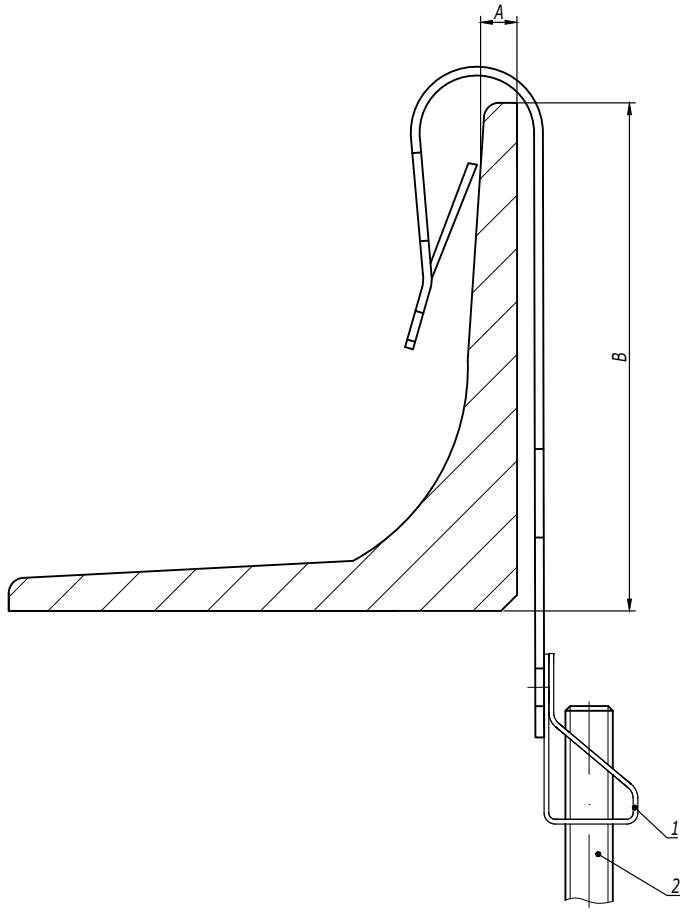

Таблица 1
Выбор крепежа

Код крепежа	Диаметр шпильки	Толщина балки A, мм	Минимальное расстояние B, мм	Максимальная нагрузка, кг
CM620605	M6	1,5-5	30	70
CM620607	M6	5-7	30	70
CM620805	M8	1,5-5	30	70
CM620807	M8	5-7	30	70
CM620105	M10	1,5-5	30	70
CM620107	M10	5-7	30	70

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепеж для шпильки к балке			См. табл. 1
2	Шпилька DIN 975/976	CM20****		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.M5.04

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.