

## Односторонняя схема подвеса

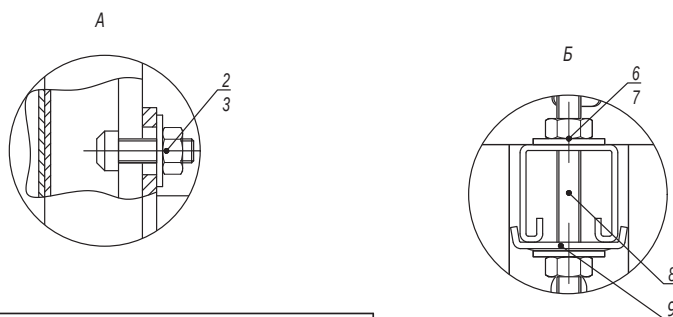
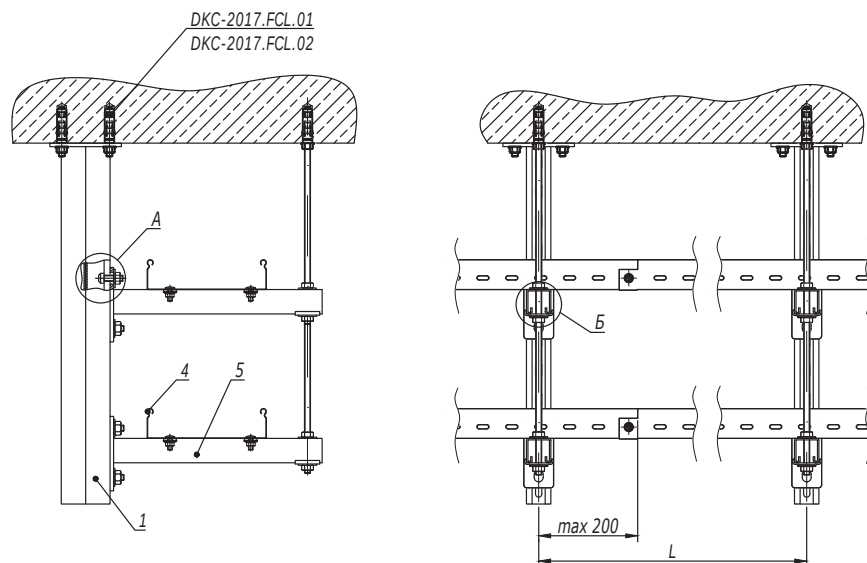


Таблица 2 - выбор метизов

| Поз. | Наименование              | Код                    |                        |
|------|---------------------------|------------------------|------------------------|
|      |                           | Консоль<br>BBH60/BBH70 | Консоль<br>BBP41/BBD41 |
| 6    | Гайка шестигранная DIN934 | CM110600               | CM110800               |
| 7    | Шайба кузовная DIN9021    | CM120600               | CM120800               |
| 8    | Шпилька DIN975/976        | CM200601               | CM200801               |

Таблица 1 - выбор консоли

| Ширина лотка<br>(ширина группы<br>лотков), мм | Длина полки консоли, мм |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                               | Консоль<br>BBH60/BBH70  | Консоль<br>BBP41/BBD41 |
| 200                                           | 327                     | 350                    |
| 300                                           | 427                     | 450                    |
| 400                                           | 527                     | 550                    |

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02, DKC-2017.FCL.05.
2. Длину подвеса, расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

| Поз. | Наименование                                              | Код      | Кол. | Примечание            |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|
| 1    | Подвес BSD-41/ BSD92                                      |          |      |                       |
| 2    | Болт для крепления к С-образному профилю M10x30           | CM041030 | 2n   |                       |
| 3    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M10 DIN6923 | CM101000 | 2n   |                       |
| 4    | Лоток кабельный                                           |          |      |                       |
| 5    | Консоль BBP-41/BBD-41/ BBH-60/BBH-70                      |          | n    |                       |
| 6    | Гайка шестигранная M8 DIN934                              |          | 2n   | См. таблицу 2         |
| 7    | Шайба кузовная 8 DIN9021                                  |          | 2n   |                       |
| 8    | Шпилька M8x1000 DIN975/976                                |          | 1    |                       |
| 9    | Пластина опорная для С-образных профилей                  | BHM4141  | n/2n | Применяется с BBP/BBD |

DKC-2017.FCL.10

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 11.17 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 11.17 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 11.17 |

Прокладка с использованием подвесов BSD

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 2      |





DKC

Изм. № инв. №

Подпись и дата

Изм. № инв. №

Двусторонняя схема подвеса

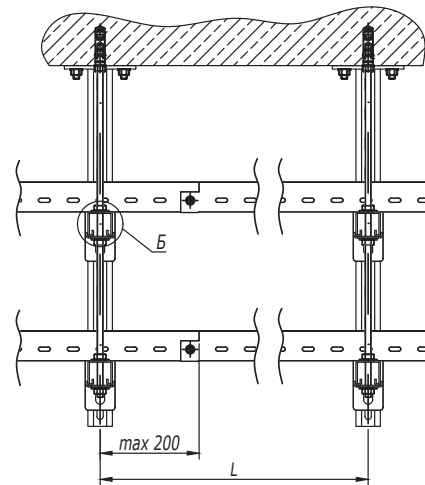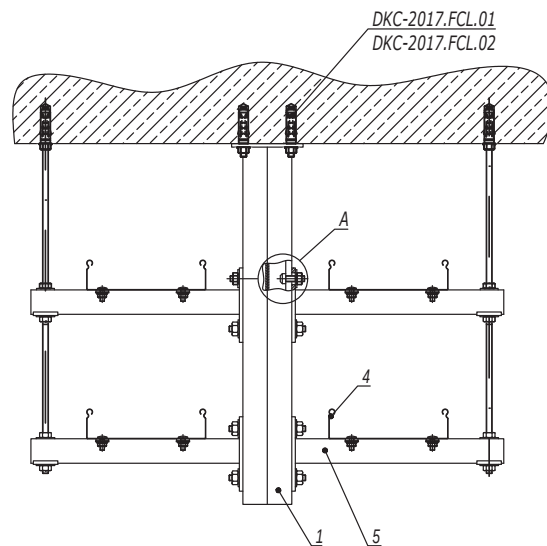

| Таблица 1 - выбор консоли                     |                         |                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Ширина лотка<br>(ширина группы<br>лотков), мм | Длина полки консоли, мм |                        |
|                                               | Консоль<br>ВВН60/ВВН70  | Консоль<br>ВВР41/ВВД41 |
| 200                                           | 327                     | 350                    |
| 300                                           | 427                     | 450                    |
| 400                                           | 527                     | 550                    |

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.02, DKC-2017.FCL.05.
2. Длину подвеса, расстояние L и допустимую нагрузку на кабельный лоток необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.

| Таблица 2 - выбор метизов |                           |                        |                        |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Поз.                      | Наименование              | Код                    |                        |
|                           |                           | Консоль<br>ВВН60/ВВН70 | Консоль<br>ВВР41/ВВД41 |
| 6                         | Гайка шестигранная DIN934 | СМ110600               | СМ110800               |
| 7                         | Шайба кузовная DIN9021    | СМ120600               | СМ120800               |
| 8                         | Шпилька DIN975/976        | СМ200601               | СМ200801               |

| Поз. | Наименование                                              | Код      | Кол. | Примечание            |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|
| 1    | Подвес BSD-41/ BSD92                                      |          |      |                       |
| 2    | Болт для крепления к С-образному профилю М10х30           | СМ041030 | 2n   |                       |
| 3    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 DIN6923 | СМ101000 | 2n   |                       |
| 4    | Лоток кабельный                                           |          |      |                       |
| 5    | Консоль ВВР-41/ВВД-41/ ВВН-60/ВВН-70                      |          | n    |                       |
| 6    | Гайка шестигранная М8 DIN934                              |          | 2n   | См. таблицу 2         |
| 7    | Шайба кузовная 8 DIN9021                                  |          | 2n   |                       |
| 8    | Шпилька М8х1000 DIN975/976                                |          | 1    |                       |
| 9    | Пластина опорная для С-образных профилей                  | ВНМ4141  | n/2n | Применяется с ВВР/ВВД |

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

DKC-2017.FCL.10

Лист 2