
*Правосторонняя/левосторонняя редукция*

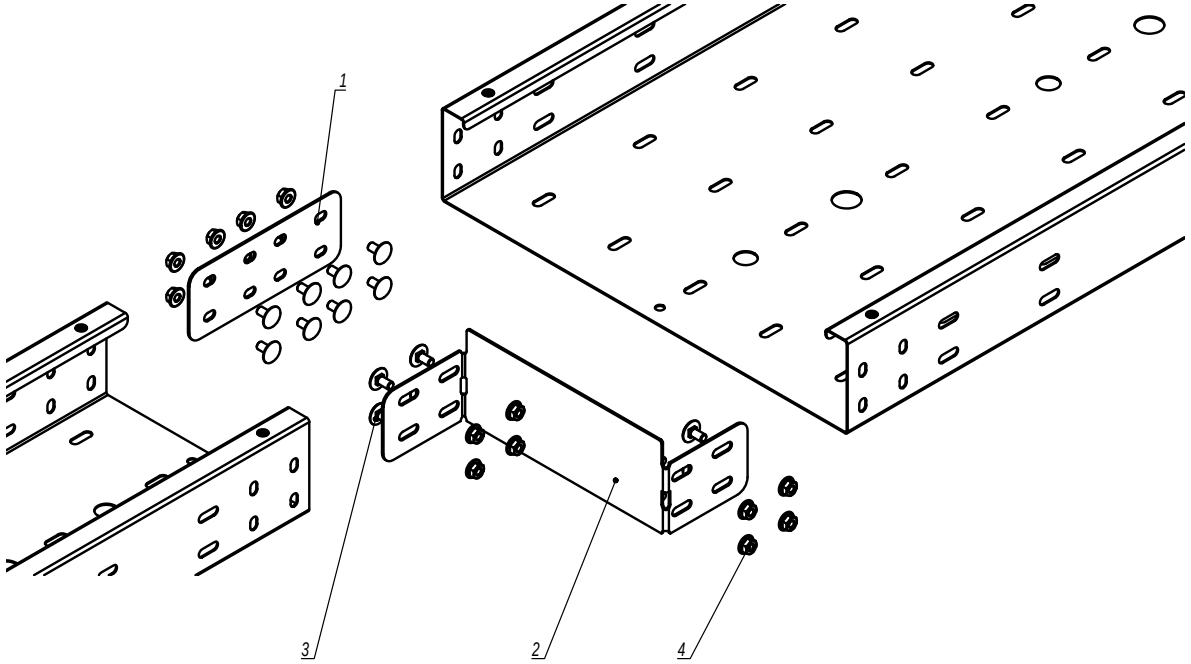


1. *n=1 для высоты борта 30, 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 80, 100 мм.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соединитель горизонтальный, нержавеющая сталь | IGH*** | 1 | |
| 2 | Редукция-переходник, нержавеющая сталь | IR**** | 1 | |
| 3 | Винт с гладкой головкой M6x12, нержавеющая сталь | CM010612INOX/ CM010612INOX316L | 8п | |
| 4 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923, нержавеющая сталь | CM100600INOX/ CM100600INOX316L | 8п | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 11.20 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 11.20 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 11.20 |

DKC-2021.I5.06

Редукция для листового лотка из нержавеющей стали

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |


DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Центральная редукция

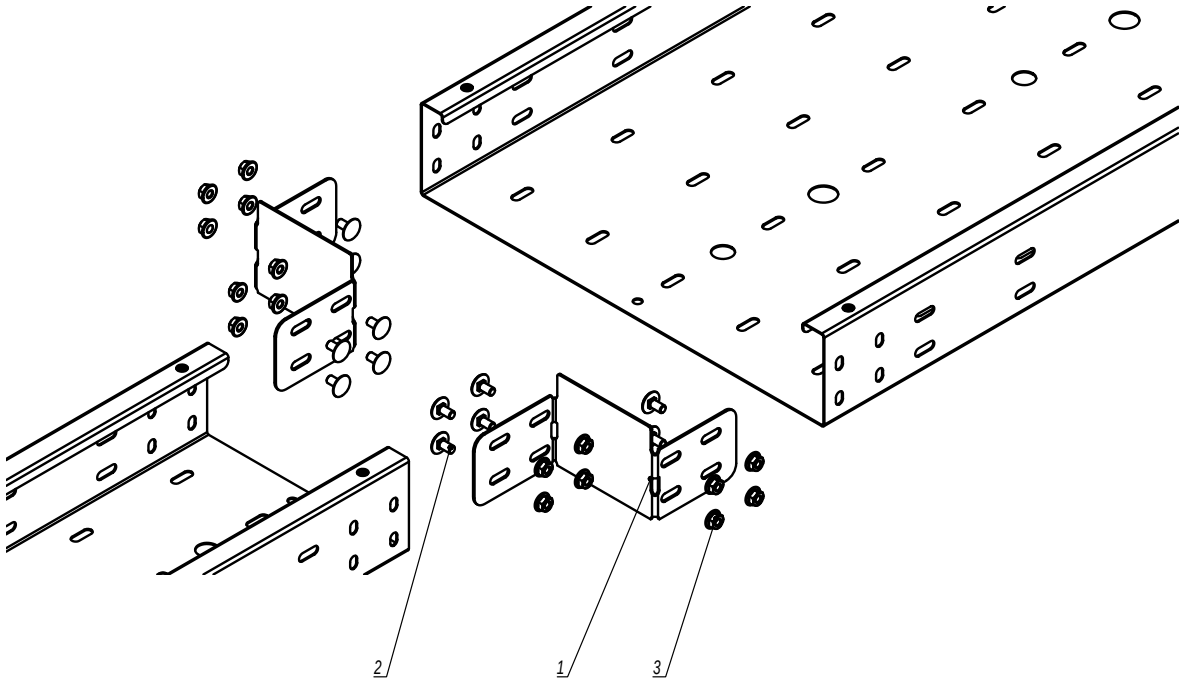


1. n=1 для высоты борта 30, 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Редукция-переходник, нержавеющая сталь | IR**** | 2 | |
| 2 | Винт с гладкой головкой M6x12, нержавеющая сталь | CM010612INOX/ CM010612INOX316L | 8п | |
| 3 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию M6 DIN6923, нержавеющая сталь | CM100600INOX/ CM100600INOX316L | 8п | |


| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2021.I5.06

Лист 2

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Правосторонняя/левосторонняя редукция

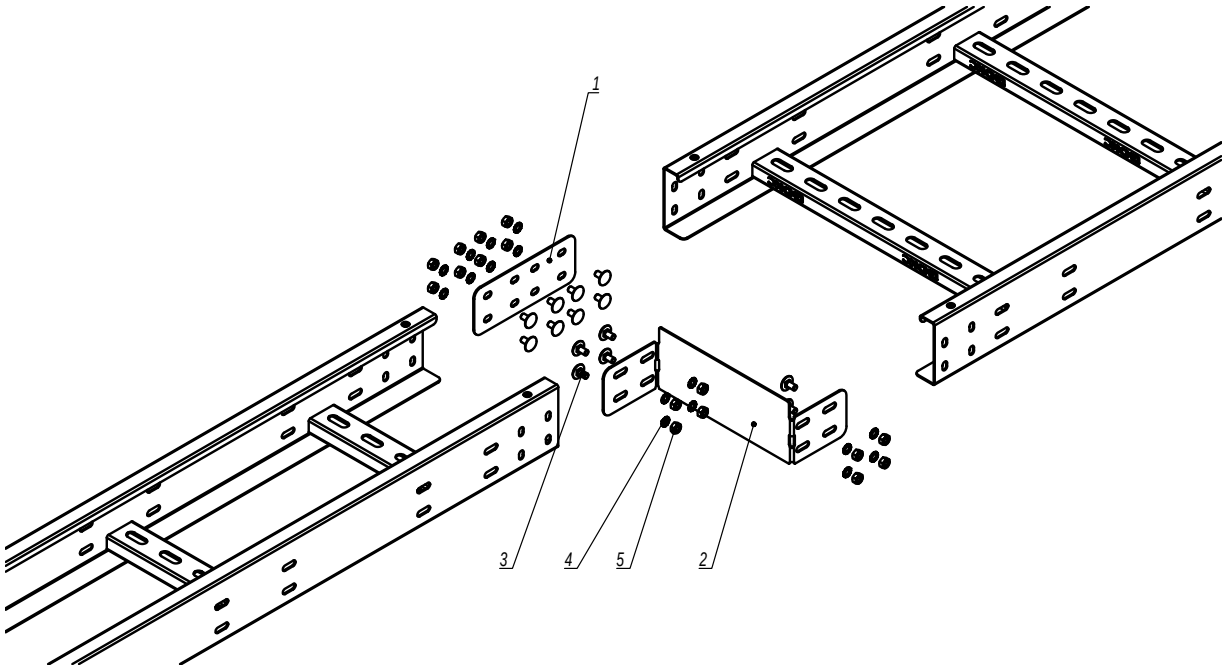


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соединитель горизонтальный, нержавеющая сталь | IGH*** | 1 | |
| 2 | Редукция-переходник, нержавеющая сталь | IR**** | 1 | |
| 3 | Винт с гладкой головкой M6x12, нержавеющая сталь | CM010612INOX/ CM010612INOX316L | 8n | |
| 4 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A, нержавеющая сталь | CM220600INOX/ CM220600INOX316L | 8n | |
| 5 | Гайка шестигранная M6 DIN934, нержавеющая сталь | CM110600INOX/ CM110600INOX316L | 8n | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.
3. n=3 для высоты борта 150 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 11.20 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 11.20 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 11.20 |

DKC-2021.I5.17


Редукция для лестничных лотков из нержавеющей стали

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Центральная редукция

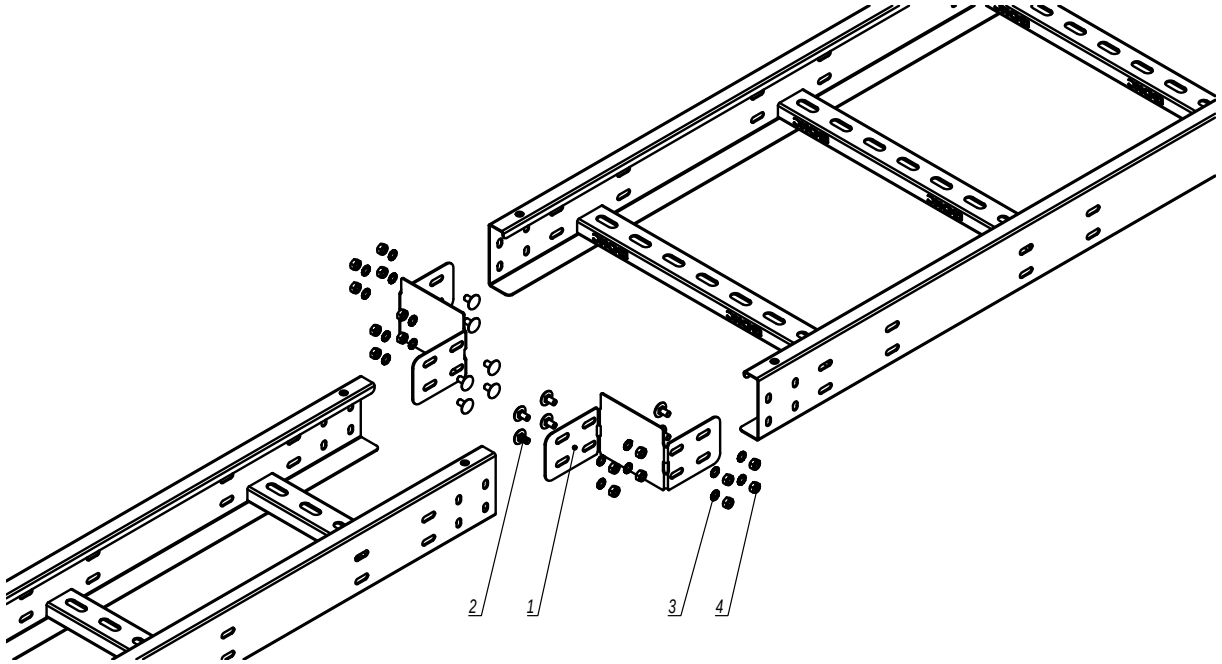


| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Редукция-переходник, нержавеющая сталь | IR**** | 2 | |
| 2 | Винт с гладкой головкой M6x12, нержавеющая сталь | CM010612INOX/ CM010612INOX316L | 8n | |
| 3 | Шайба стопорная M6 DIN 6798A, нержавеющая сталь | CM220600INOX/ CM220600INOX316L | 8n | |
| 4 | Гайка шестигранная M6 DIN934, нержавеющая сталь | CM110600INOX/ CM110600INOX316L | 8n | |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.
3. n=3 для высоты борта 150 мм.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2021.I5.17

Лист 2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.