


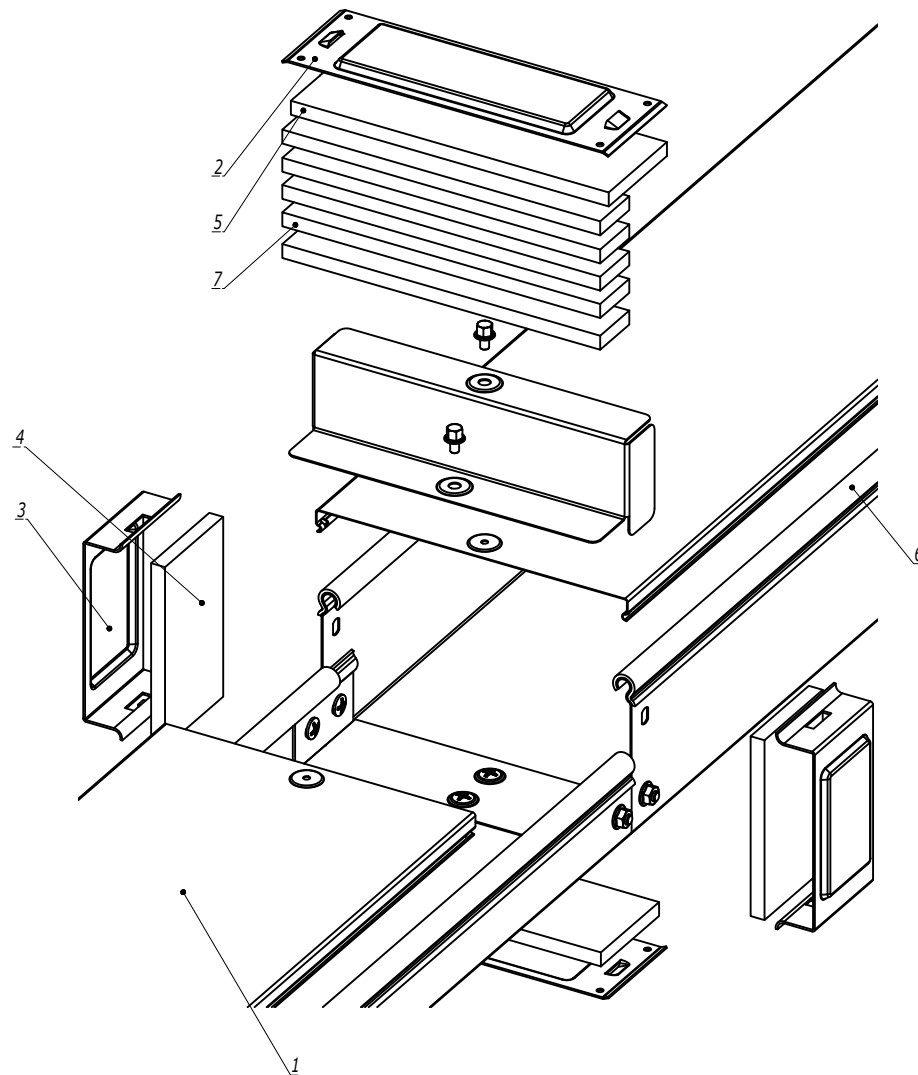

1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.6);
 - Выровнять высоту бортов на стыке лентой поз.7;
 - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 4, 5);
 - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 2);
 - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 2), защелкнув на них боковые пластины (поз. 3).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для аксессуара</u>				
1	Крышка на лоток			
2	Пластина защитная IP44 осн. (мет.)		2	Код комплекта: SIPO****
3	Пластина защитная боковая IP44 (мет.)		2	
4	Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)		2	
5	Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)		2	
6	Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка	37558		
7	Клейкая бандажная лента IP44 на стык лотков	37557		

DKC-2018.S5.34


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Система защиты IP44 с переходником по высоте RB


Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

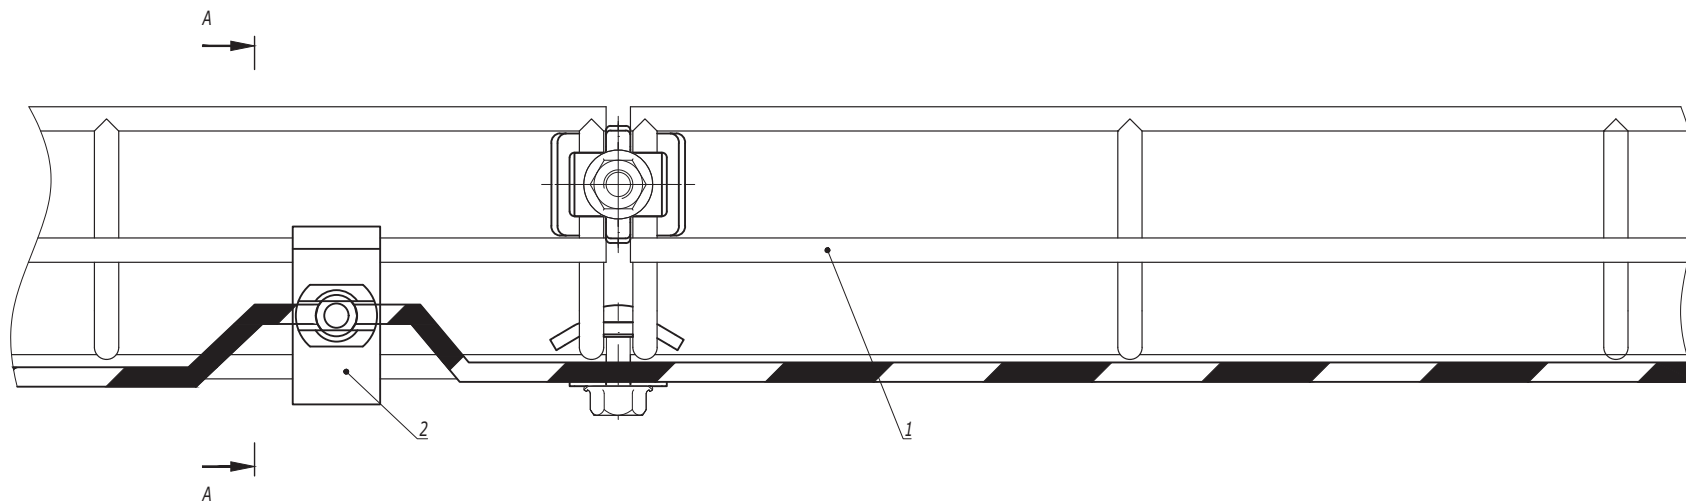

A-A


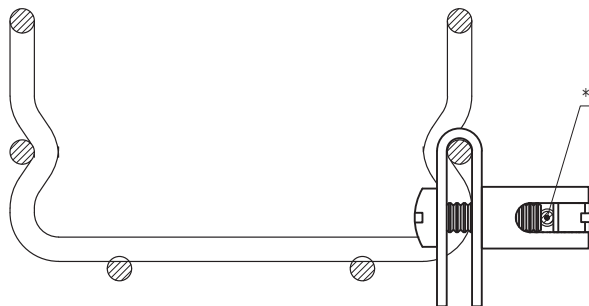


1. * Площадь сечения заземляющего провода от 0,8 мм² до 78,5 мм².

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Усиленная клемма заземления для проволочного лотка	FC37303	2	устанавливается каждые 20 м
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
				Дата
DKC-2018.F5.22				Лист
				2

Интв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. интв. №

Монтаж при помощи пластины для подвеса проволочного лотка


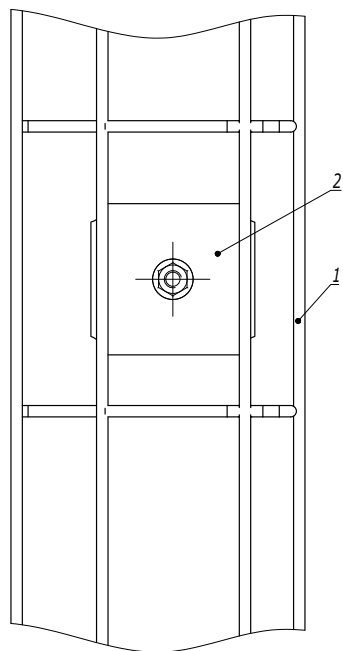


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный проволочный G-образный		1	
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	1	
3	Стандартный анкер М8		1	DKC-2018.M5.01

						DKC-2018.F5.23		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Подвес G-образного проволочного лотка к потолку		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18			
Проверил		Череди́нченко Г.А.			09.18			
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18			
						Стадия	Лист	Листов
							1	2
								

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №


Монтаж при помощи пластины для держателя проволочного лотка

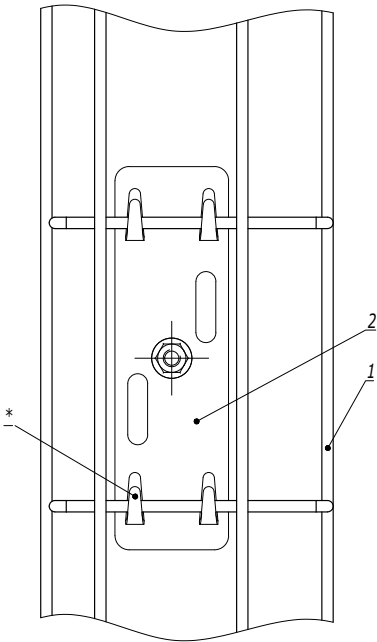

1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный проволочный G-образный			
2	Держатель проволочного лотка	FC37305	1	
3	Стандартный анкер М8		1	DKC-2018.M5.01
DKC-2018.F5.23				Лист
				2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

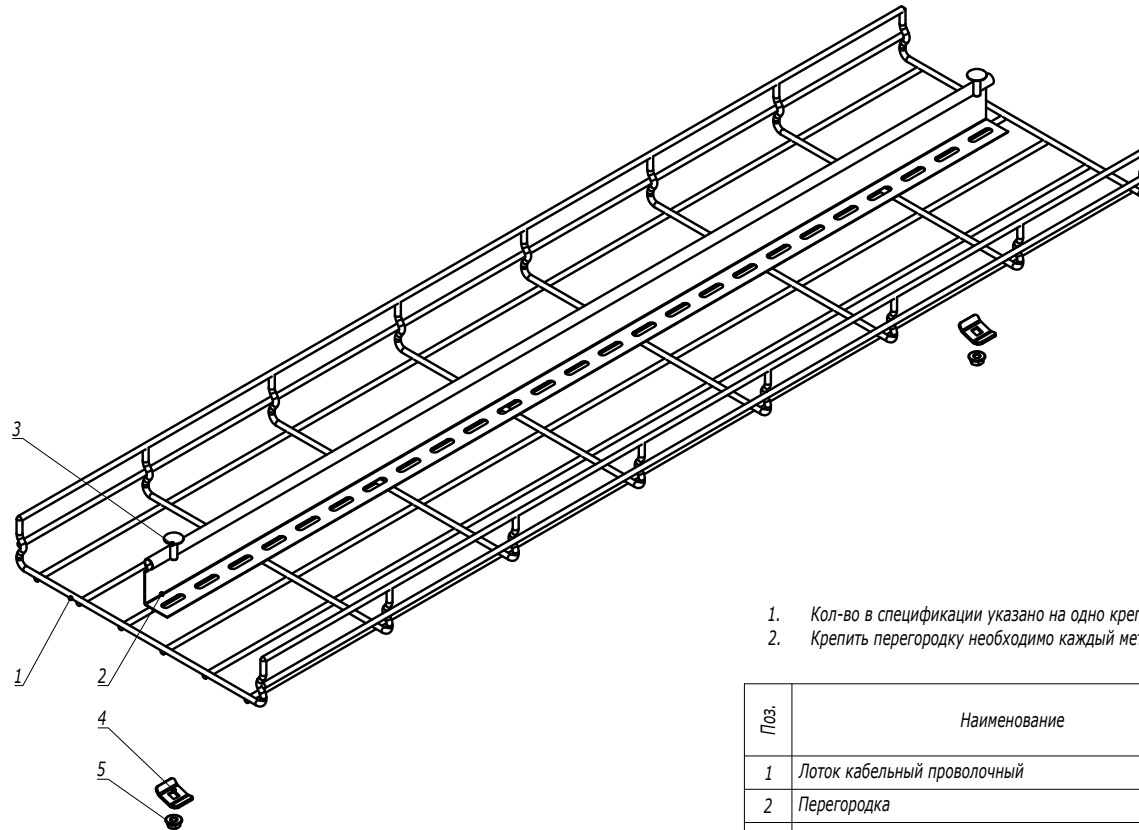


1. Кол-во в спецификации указано на одно крепление.
2. Крепить перегородку необходимо каждый метр.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный проволочный			
2	Перегородка			
3	Винт DIN 603 M6x20	CM050620	1	
4	Шайба	CM170600	1	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	1	

						DKC-2021.F5.27
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал	Тиунов И.А.				04.21	
Проверил	Чередищенко Г.А.				04.21	
Утвердил	Дядичко А.В.				04.21	

Монтаж перегородки в проволочный лоток			Стадия	Лист	Листов
					1
					

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

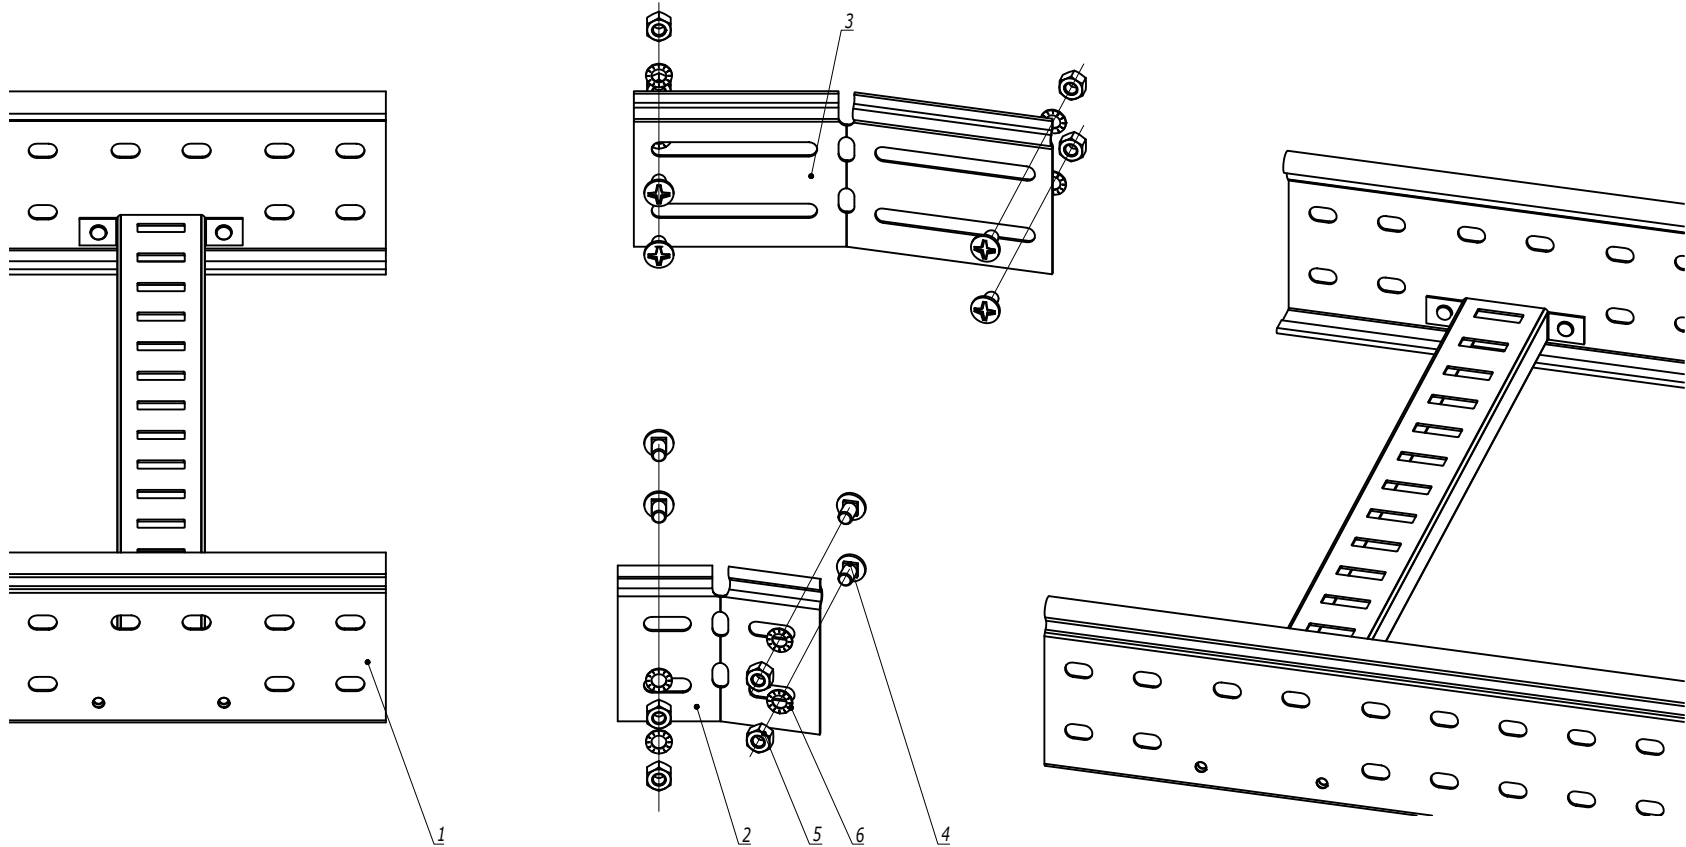


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание			
	1	Лоток лестничный, прямой элемент					
	2	Соединитель регулируемый горизонтальный внутренний		1			
	3	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний		1			
	4	Винт М6х10	СМ010610	п-8			
	5	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	п-8			
	6	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	п-8			

1. n=1 для высоты борта 50 мм.

2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

						DKC-2018.L5.05	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

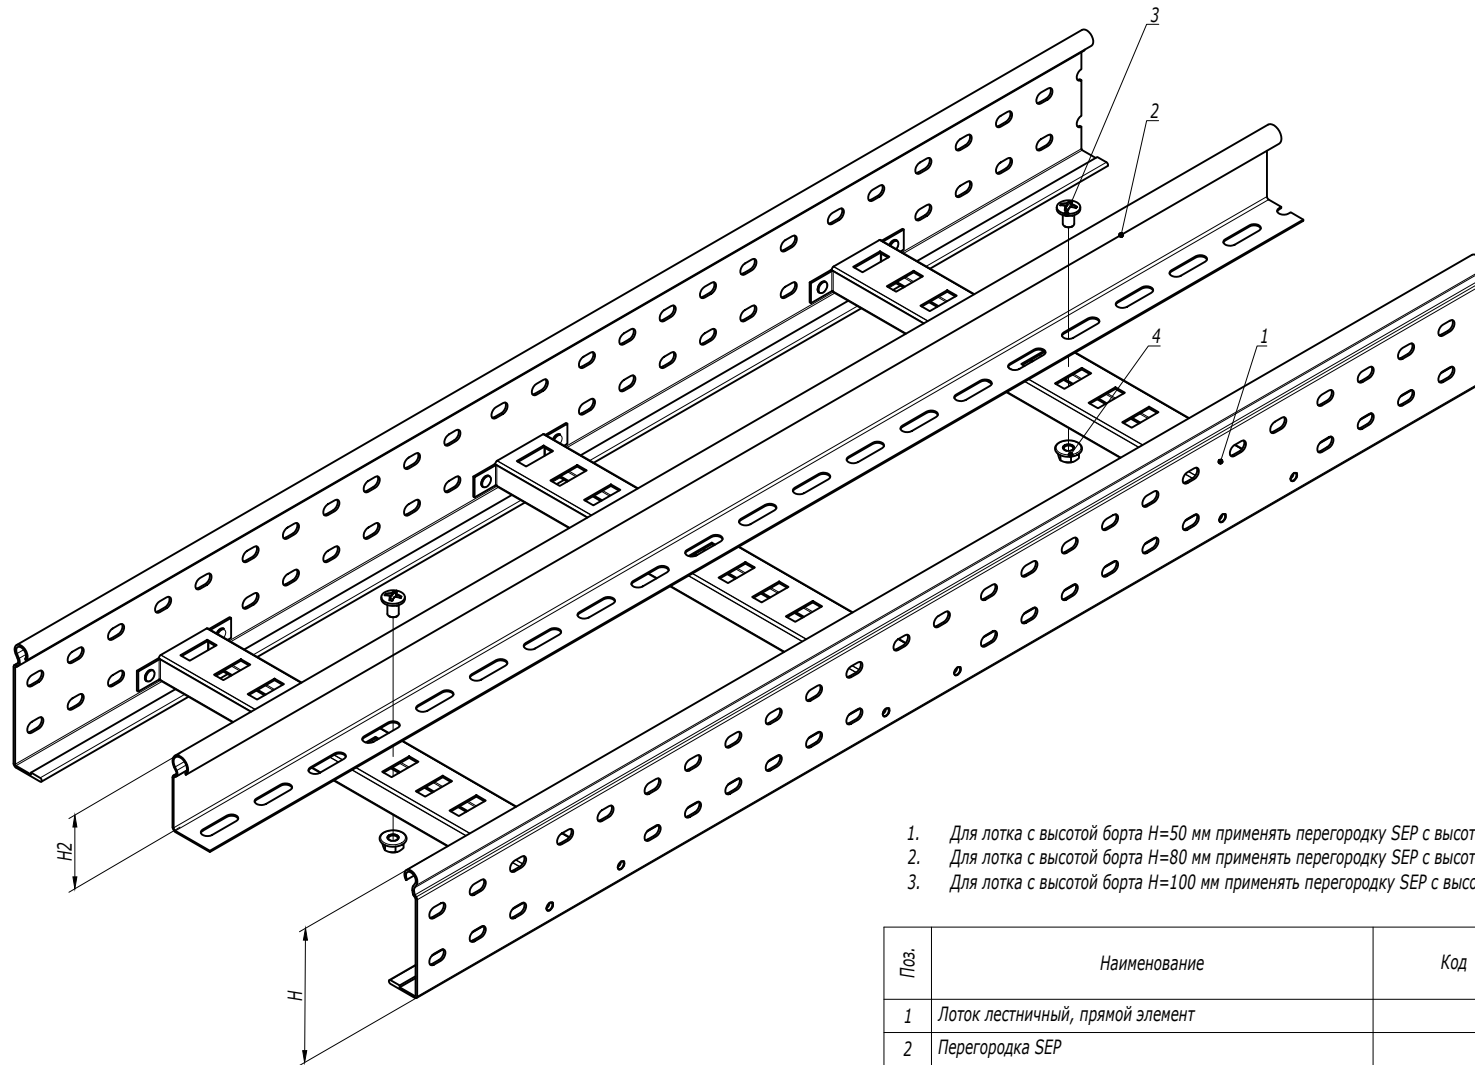


1. Для лотка с высотой борта $H=50$ мм применять перегородку SEP с высотой $H2=30$ мм.
2. Для лотка с высотой борта $H=80$ мм применять перегородку SEP с высотой $H2=50$ мм.
3. Для лотка с высотой борта $H=100$ мм применять перегородку SEP с высотой $H2=80$ мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Перегородка SEP			
3	Винт с гладкой головкой М6 DIN 603	CM010620	2	
4	Гайка шестигранная М6 DIN 6923	CM100600	2	
DKC-2018.L5.06				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.		09.18	
Проверил	Чередищенко Г.А.		09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.		09.18	
Монтаж разделителя SEP				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Симметричный переход

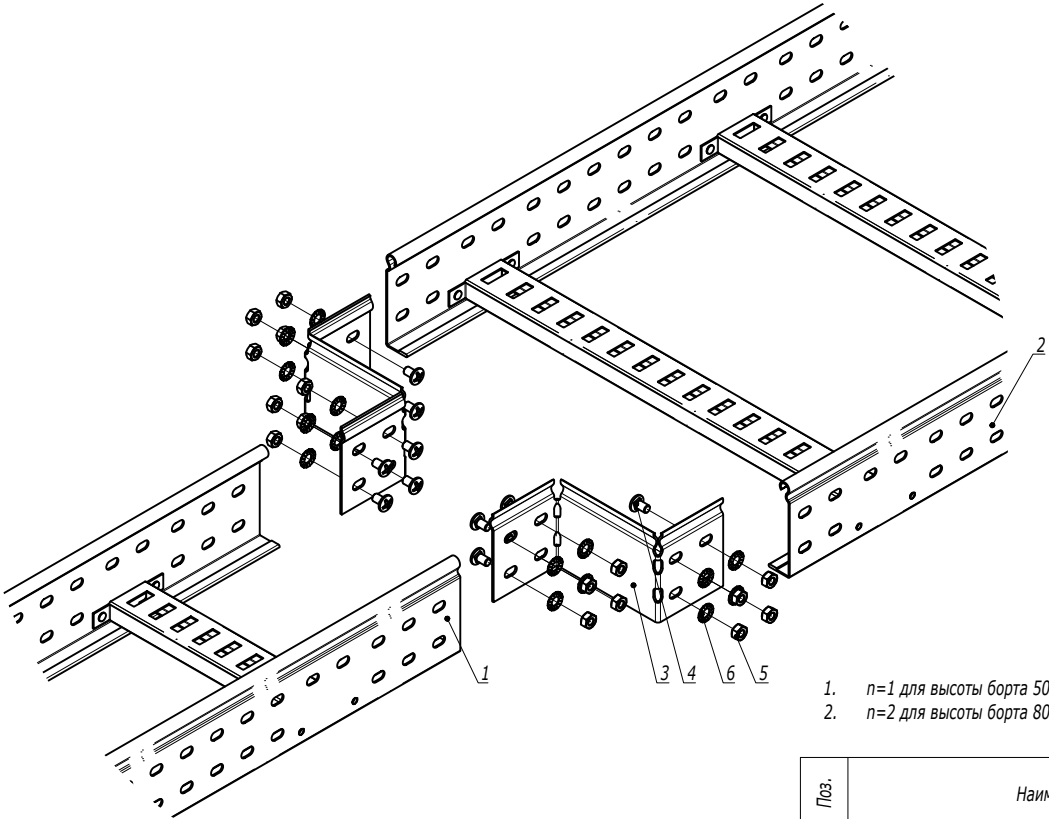

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Лоток лестничный, прямой элемент			
3	Редукция упрощенная		2	
4	Винт М6х10	СМ010610	n-8	
5	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n-8	
6	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	n-8	

						DKC-2018.L5.07
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18	

Монтаж перехода по ширине трассы лестничных лотков	Стадия	Лист	Листов
		1	2
			

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Несимметричный переход

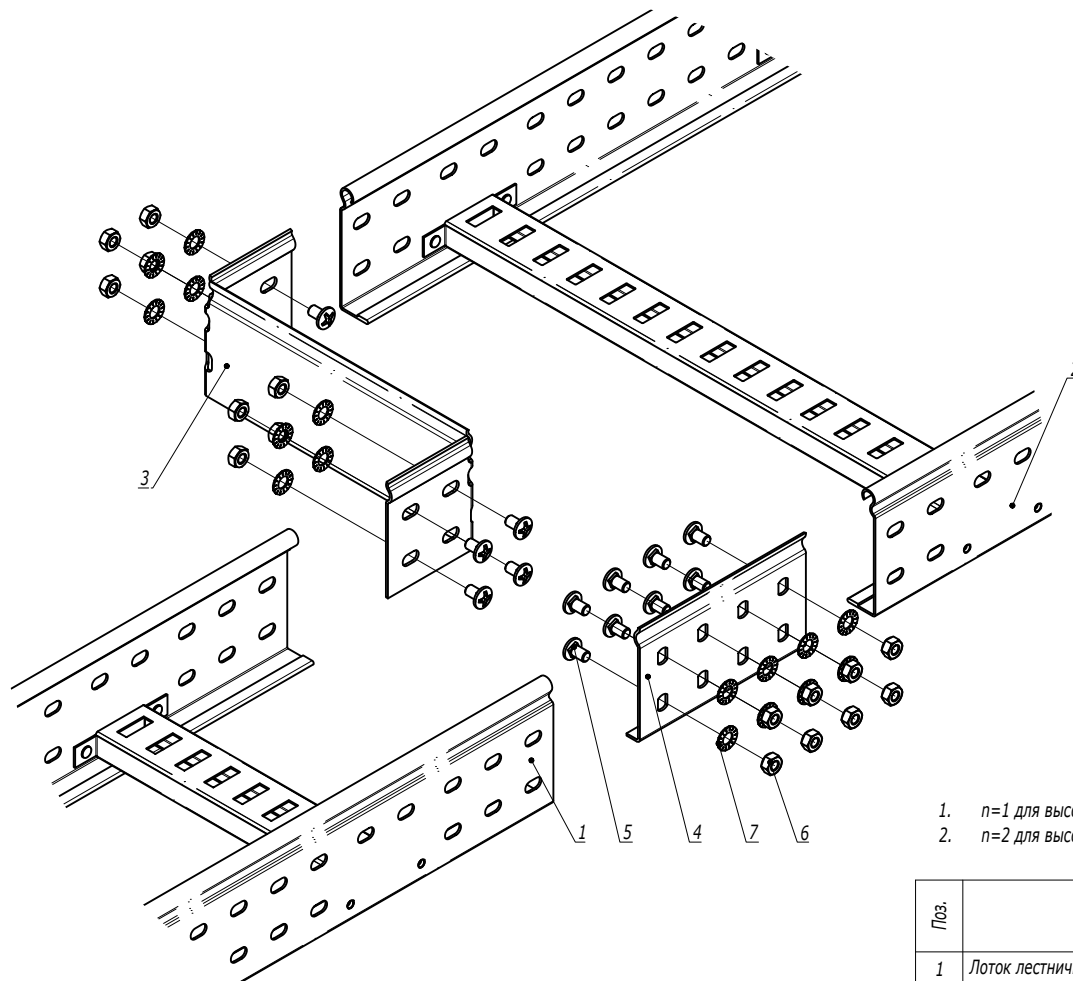

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
 2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Лоток лестничный, прямой элемент			
3	Редукция упрощенная		1	
4	Усиленные соединители GTO L		1	
5	Винт М6х10	СМ010610	n·8	
6	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n·8	
7	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	n·8	

DKC-2018.L5.07

Лист

2

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата