
*Поворот при помощи угла вертикального шарнирного*

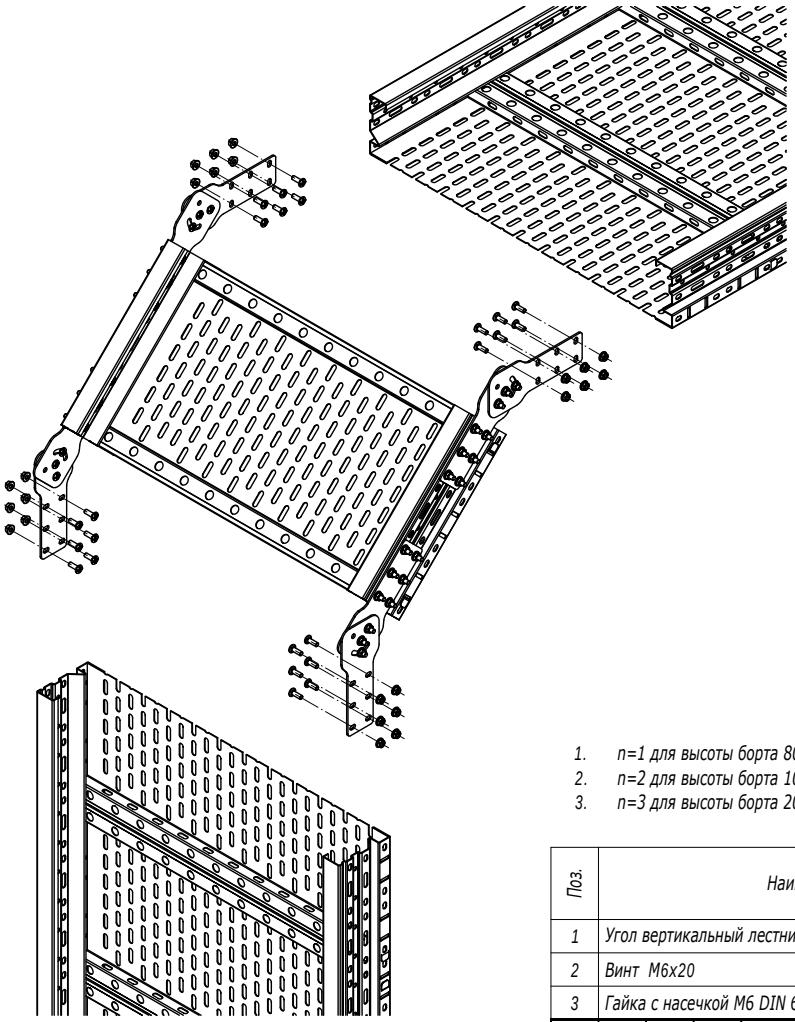

1. *n=1 для высоты борта 80 мм.*
2. *n=2 для высоты борта 100, 150 мм.*
3. *n=3 для высоты борта 200 мм.*

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Угол вертикальный лестничный USF | | 1 | |
| 2 | Винт M6x20 | CM050620HDZ | n·12 | |
| 3 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600HDZ | n·12 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.U5.07

Угол вертикальный

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.