

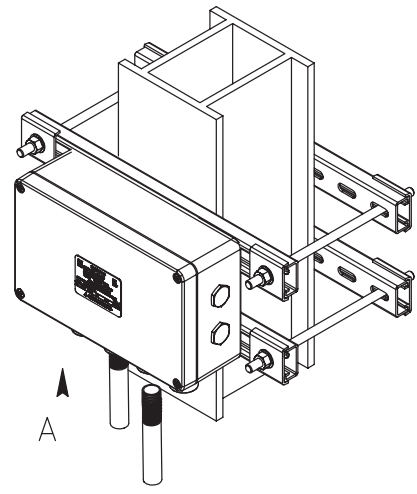
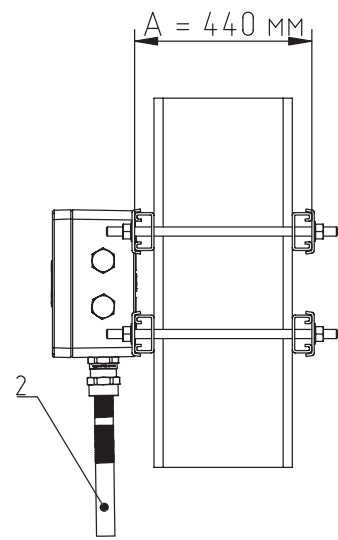
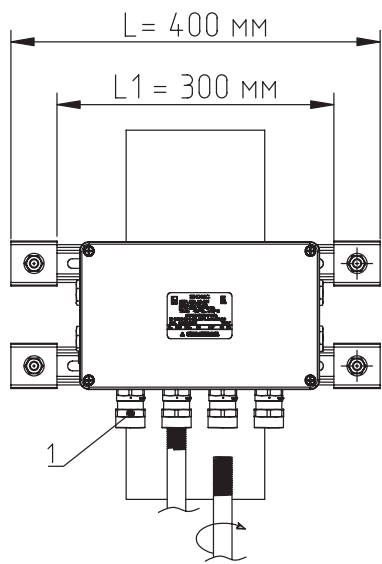


Узел подключения взрывозащищенного кабельного ввода
для небронированного кабеля серии ANF
с резьбой на внутренней поверхности, прокладка кабеля в стальной трубе

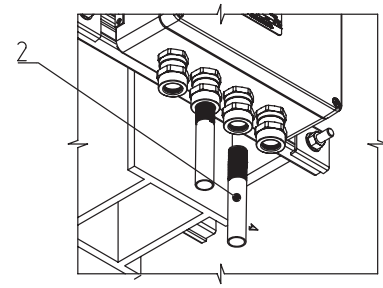

A (2,5:1)



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №													
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Ед. изм.	Примечание	ДКС-2020.А.04						
									Узел подключения взрывозащищенного кабельного ввода для небронированного кабеля серии ANF с резьбой на внутренней поверхности, прокладка кабеля в стальной трубе Стадия Р Лист Листов 						
1	Взрывозащищенный кабельный ввод ANF под небронированный кабель M20x1,5/M20x1,5 ø5,5-13 мм Никелированная латунь. IP66/68	6018ANFBKGM2SB	4	шт.	Таблица подбора см. лист №40	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
2	Труба стальная оцинкованная ø20 мм с наружной резьбой M20x1,5	-	2	м	Определяется самостоятельно в зависимости от типа резьбы и диаметра	Разраб.	Кузнецов								
						Пров.	Чередниченко								
						Н.контр.									
						Утв.	Дядичко								

Узел подключения взрывозащищенного кабельного ввода для небронированного кабеля серии ANF с резьбой на внутренней поверхности, прокладка кабеля в стальной трубе


Таблица подбора. Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля серии ANF
с резьбой на внутренней поверхности.

Никелированная латунь

Геометрические размеры, мм					Диаметр внешней оболочки		Метрическая резьба		NPT резьба		GAS резьба	
L	LF	G	CH1	CH2	от	до	F	код	F	код	F	код
70	15	20	24	26	5	10	M16x1,5	6018ANFAKGM1SB	3/8"	6018ANFAKGN1SB	3/8"	6018ANFAKGG1SB
70	15	20	30	32	5,5	13	M20x1,5	6018ANFBKGM2SB	1/2"	6018ANFBKGN2SB	1/2"	6018ANFBKGG2SB
70	15	20	35	36	10,5	18	M25x1,5	6018ANFCKGM3SB	3/4"	6018ANFCKGN3SB	3/4"	6018ANFCKGG3SB
75	15	25	42	45	15	24	M32x1,5	6018ANFDKGM4SB	1"	6018ANFDKGN4SB	1"	6018ANFDKGG4SB
80	15	25	48	50	21	30	M40x1,5	6018ANFEKGM5SB	1 1/4"	6018ANFEKGN5SB	1 1/4"	6018ANFEKGG5SB
85	15	25	55	58	24	36	M50x1,5	6018ANFFKGM6SB	1 1/2"	6018ANFFKGN6SB	1 1/2"	6018ANFFKGG6SB
85	15	25	68	68	36	45	M63x1,5	6018ANFGKGM7SB	2"	6018ANFGKGN7SB	2"	6018ANFGKGG7SB
85	15	25	80	80	45	54	M75x1,5	6018ANFHKGM8SB	2 1/2"	6018ANFHKGN8SB	2 1/2"	6018ANFHKGG8SB
100	20	30	102	102	54	62	M90x2	6018ANFIKGM9SB	3"	6018ANFIKGN9SB	3"	6018ANFIKGG9SB
100	20	30	102	102	62	68	M90x2	6018ANFLKGM9SB	3"	6018ANFLKGN9SB	3"	6018ANFLKGG9SB

Нержавеющая сталь AISI 316L

Геометрические размеры, мм					Диаметр внешней оболочки		Метрическая резьба		NPT резьба		GAS резьба	
L	LF	G	CH1	CH2	от	до	F	код	F	код	F	код
70	15	20	24	26	5	10	M16x1,5	6018ANFAKGM1SX	3/8"	6018ANFAKGN1SX	3/8"	6018ANFAKGG1SX
70	15	20	30	32	5,5	13	M20x1,5	6018ANFBKGM2SX	1/2"	6018ANFBKGN2SX	1/2"	6018ANFBKGG2SX
70	15	20	35	36	10,5	18	M25x1,5	6018ANFCKGM3SX	3/4"	6018ANFCKGN3SX	3/4"	6018ANFCKGG3SX
75	15	25	42	45	15	24	M32x1,5	6018ANFDKGM4SX	1"	6018ANFDKGN4SX	1"	6018ANFDKGG4SX
80	15	25	48	50	21	30	M40x1,5	6018ANFEKGM5SX	1 1/4"	6018ANFEKGN5SX	1 1/4"	6018ANFEKGG5SX
85	15	25	55	58	24	36	M50x1,5	6018ANFFKGM6SX	1 1/2"	6018ANFFKGN6SX	1 1/2"	6018ANFFKGG6SX
85	15	25	68	68	36	45	M63x1,5	6018ANFGKGM7SX	2"	6018ANFGKGN7SX	2"	6018ANFGKGG7SX
85	15	25	80	80	45	54	M75x1,5	6018ANFHKGM8SX	2 1/2"	6018ANFHKGN8SX	2 1/2"	6018ANFHKGG8SX
100	20	30	102	102	54	62	M90x2	6018ANFIKGM9SX	3"	6018ANFIKGN9SX	3"	6018ANFIKGG9SX
100	20	30	102	102	62	68	M90x2	6018ANFLKGM9SX	3"	6018ANFLKGN9SX	3"	6018ANFLKGG9SX

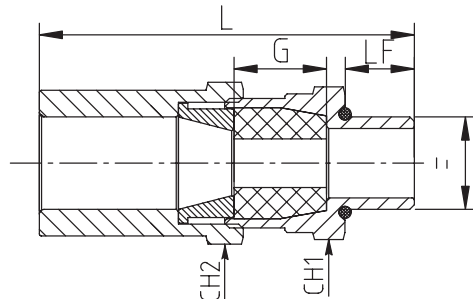

Изм.						Лист						№ док.						Подпись						Дата					
Разраб.						Кузнецов						[Подпись]																	
Пров.						Чередниченко						[Подпись]																	
Н. контр.																													
Утв.						Дядичко						[Подпись]																	

DKC-2020.A.ТП

Таблица подбора.
Взрывозащищенный кабельный ввод
для небронированного кабеля серии ANF
с резьбой на внутренней поверхности.

Стадия	Лист	Листов

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №