
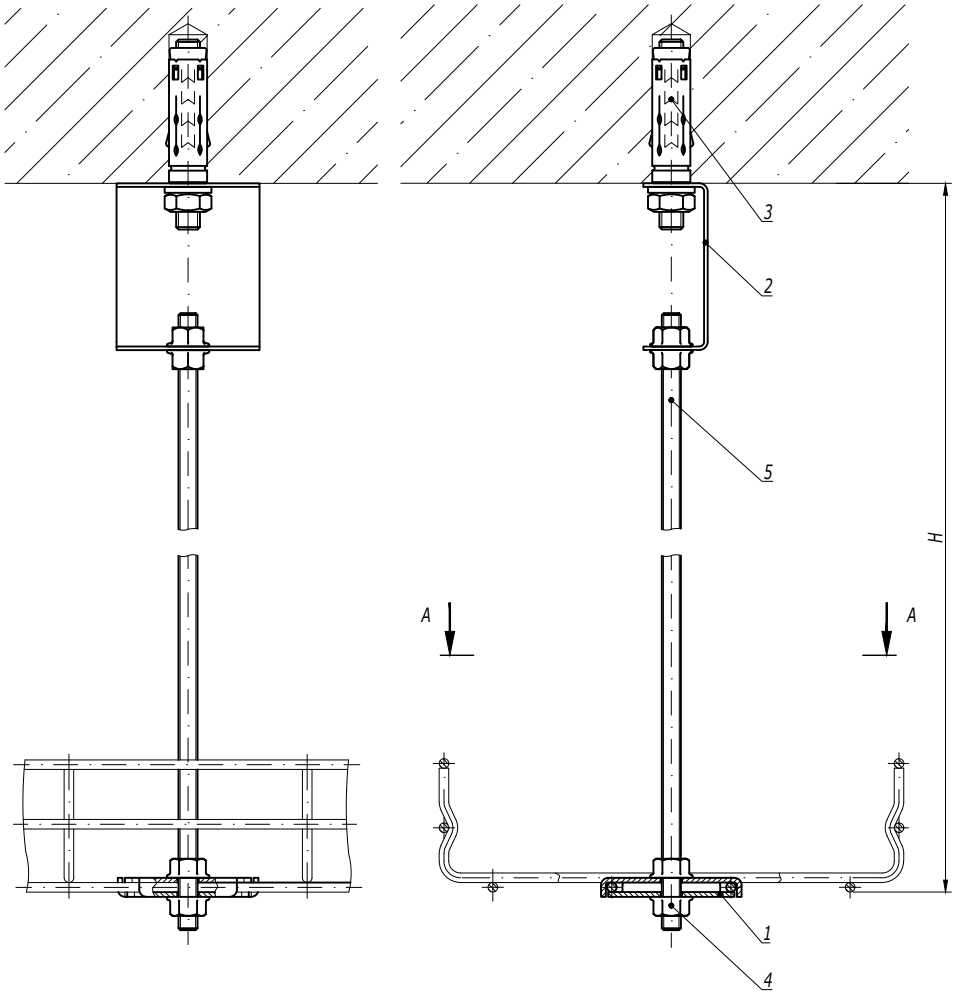



A-A



1. Применяется для лотков серии "F5 Combitech".
2. H - высота подвеса.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке | FC37311 | 2 | |
| 2 | Скоба BML-10 | BML1007 | 1 | |
| 3 | Анкер с болтом M8 | CM430850 | 1 | DKC-2018.M5.01 |
| 4 | Гайка с насечкой M8 DIN 6923 | CM100800 | 4 | |
| 5 | Шпилька резьбовая M8 DIN 975 | CM200801/ CM200802 | 1 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 |

DKC-2018.B5.04

Подвес на шпильке к бетонному перекрытию для "F5 Combitech"

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | 1 |


DKC


Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

## Подвес на скобе BMT-10

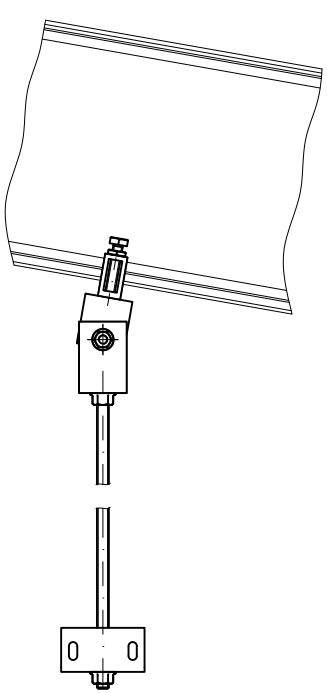

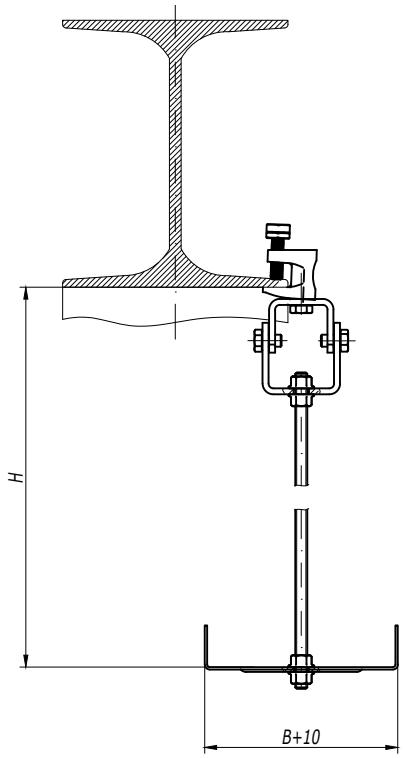


1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Универсальный шарнир BSV-10 | BSV1012 | 1 | |
| 2 | Скоба BMT-10 (SPC) под кабельный лоток | BMT10** | 1 | |
| 3 | Струбцина M10 | CM301000 | 1 | |
| 4 | Болт с шестигранной головкой M10x35 DIN 933 | CM081035 | 1 | |
| 5 | Гайка с насечкой M10 DIN 6923 | CM101000 | 4 | |
| 6 | Шпилька резьбовая M10 DIN 975 | CM201001/ CM201002 | 1 | |