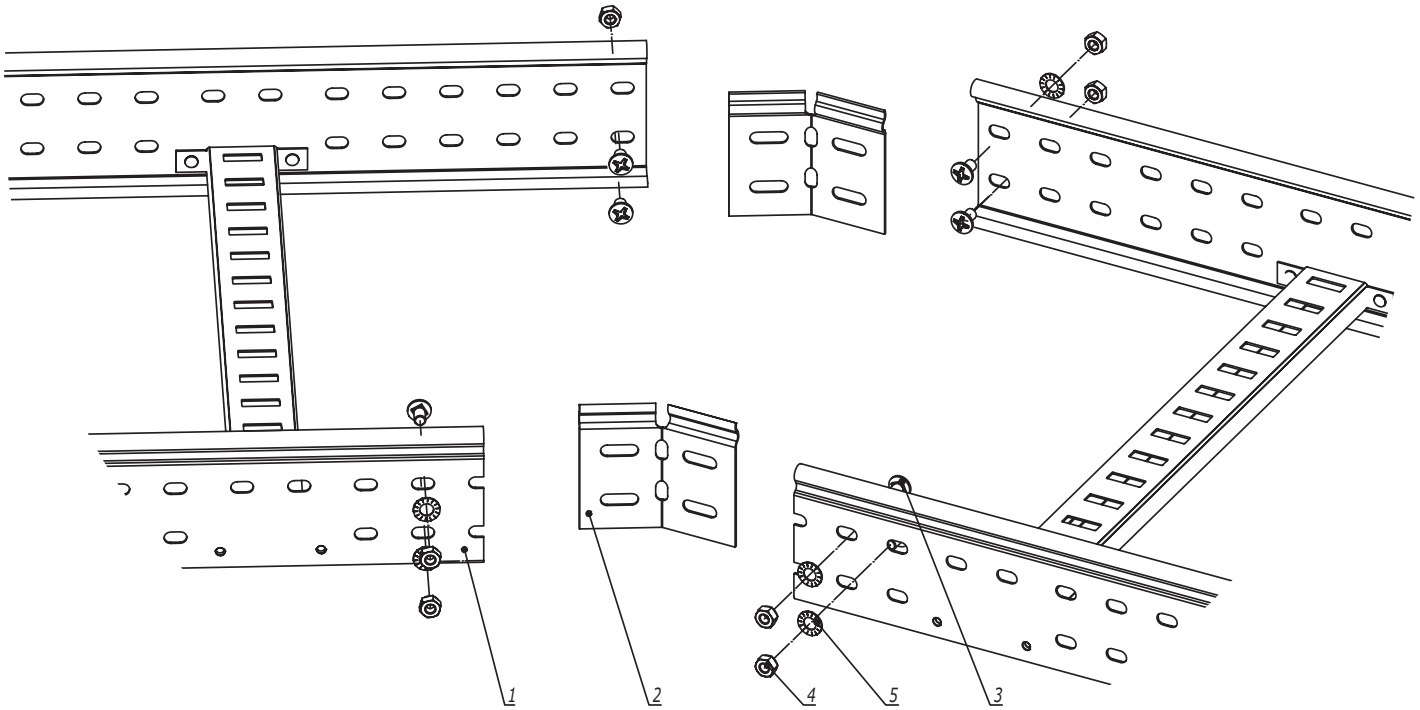


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Соединитель регулируемый горизонтальный		2	
3	Винт М6х10	СМ010610	n·8	
4	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n·8	
5	Шайба стопорная М6 DIN 6798A	СМ220600	n·8	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.
3. Для осуществления изгиба по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.L5.05

Соединение лотков в местах изгиба трассы в горизонтальной плоскости


Стадия	Лист	Листов
	1	2


DKC


Взаим. инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

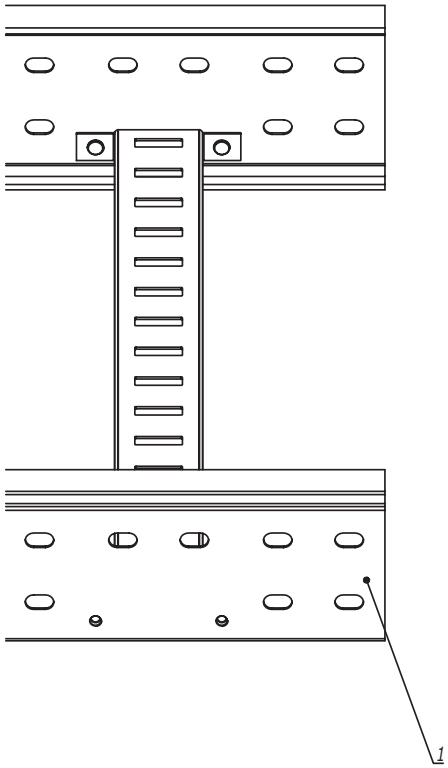

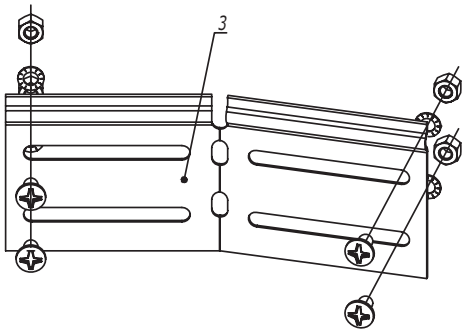

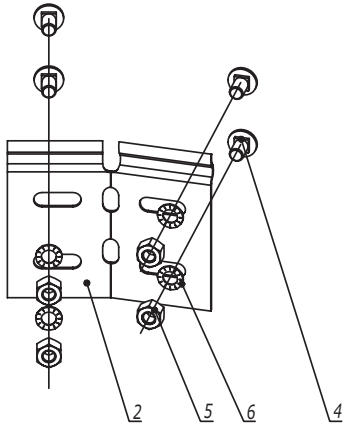

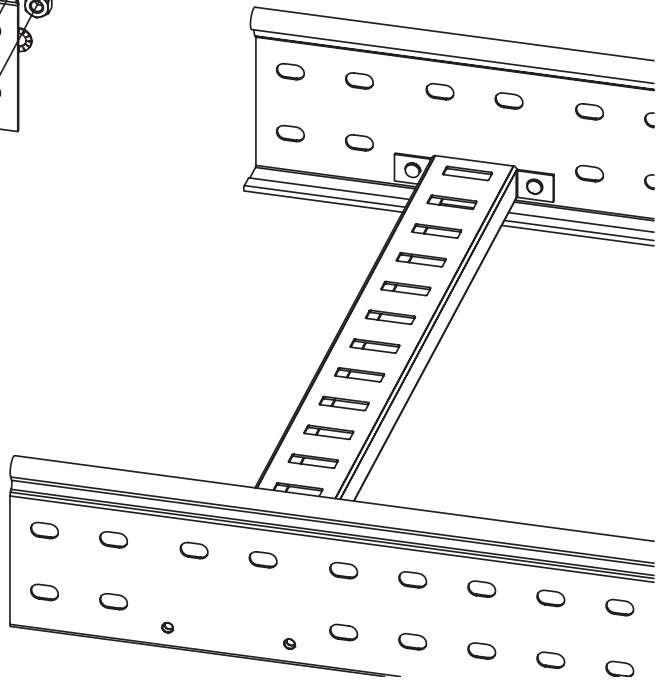

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Соединитель регулируемый горизонтальный внутренний		1	
3	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний		1	
4	Винт М6х10	СМ010610	n·8	
5	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n·8	
6	Шайба стопорная М6 DIN 6798A	СМ220600	n·8	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.L5.05

Лист 2

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.