
# Таблица подбора. Взрывозащищенный кабельный ввод для небронированного кабеля серии ANF с резьбой на внутренней поверхности.

*Никелированная латунь*

| Геометрические размеры, мм | | | | | Диаметр внешней оболочки | | Метрическая резьба | | NPT резьба | | GAS резьба | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LF | G | CH1 | CH2 | от | до | F | код | F | код | F | код |
| 70 | 15 | 20 | 24 | 26 | 5 | 10 | M16x1,5 | 6018ANFAKGM1SB | 3/8" | 6018ANFAKGN1SB | 3/8" | 6018ANFAKGG1SB |
| 70 | 15 | 20 | 30 | 32 | 5,5 | 13 | M20x1,5 | 6018ANFBKGM2SB | 1/2" | 6018ANFBKGN2SB | 1/2" | 6018ANFBKGG2SB |
| 70 | 15 | 20 | 35 | 36 | 10,5 | 18 | M25x1,5 | 6018ANFCKGM3SB | 3/4" | 6018ANFCKGN3SB | 3/4" | 6018ANFCKGG3SB |
| 75 | 15 | 25 | 42 | 45 | 15 | 24 | M32x1,5 | 6018ANFDKGM4SB | 1" | 6018ANFDKGN4SB | 1" | 6018ANFDKGG4SB |
| 80 | 15 | 25 | 48 | 50 | 21 | 30 | M40x1,5 | 6018ANFEKGM5SB | 1"1/4 | 6018ANFEKGN5SB | 1"1/4 | 6018ANFEKGG5SB |
| 85 | 15 | 25 | 55 | 58 | 24 | 36 | M50x1,5 | 6018ANFFKGM6SB | 1"1/2 | 6018ANFFKGN6SB | 1"1/2 | 6018ANFFKGG6SB |
| 85 | 15 | 25 | 68 | 68 | 36 | 45 | M63x1,5 | 6018ANFGKGM7SB | 2" | 6018ANFGKGN7SB | 2" | 6018ANFGKGG7SB |
| 85 | 15 | 25 | 80 | 80 | 45 | 54 | M75x1,5 | 6018ANFHKGM8SB | 2"1/2 | 6018ANFHKGN8SB | 2"1/2 | 6018ANFHKGG8SB |
| 100 | 20 | 30 | 102 | 102 | 54 | 62 | M90x2 | 6018ANFIKGM9SB | 3" | 6018ANFIKGN9SB | 3" | 6018ANFIKGG9SB |
| 100 | 20 | 30 | 102 | 102 | 62 | 68 | M90x2 | 6018ANFLKGM9SB | 3" | 6018ANFLKGN9SB | 3" | 6018ANFLKGG9SB |

*Нержавеющая сталь AISI 316L*

| Геометрические размеры, мм | | | | | Диаметр внешней оболочки | | Метрическая резьба | | NPT резьба | | GAS резьба | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LF | G | CH1 | CH2 | от | до | F | код | F | код | F | код |
| 70 | 15 | 20 | 24 | 26 | 5 | 10 | M16x1,5 | 6018ANFAKGM1SX | 3/8" | 6018ANFAKGN1SX | 3/8" | 6018ANFAKGG1SX |
| 70 | 15 | 20 | 30 | 32 | 5,5 | 13 | M20x1,5 | 6018ANFBKGM2SX | 1/2" | 6018ANFBKGN2SX | 1/2" | 6018ANFBKGG2SX |
| 70 | 15 | 20 | 35 | 36 | 10,5 | 18 | M25x1,5 | 6018ANFCKGM3SX | 3/4" | 6018ANFCKGN3SX | 3/4" | 6018ANFCKGG3SX |
| 75 | 15 | 25 | 42 | 45 | 15 | 24 | M32x1,5 | 6018ANFDKGM4SX | 1" | 6018ANFDKGN4SX | 1" | 6018ANFDKGG4SX |
| 80 | 15 | 25 | 48 | 50 | 21 | 30 | M40x1,5 | 6018ANFEKGM5SX | 1"1/4 | 6018ANFEKGN5SX | 1"1/4 | 6018ANFEKGG5SX |
| 85 | 15 | 25 | 55 | 58 | 24 | 36 | M50x1,5 | 6018ANFFKGM6SX | 1"1/2 | 6018ANFFKGN6SX | 1"1/2 | 6018ANFFKGG6SX |
| 85 | 15 | 25 | 68 | 68 | 36 | 45 | M63x1,5 | 6018ANFGKGM7SX | 2" | 6018ANFGKGN7SX | 2" | 6018ANFGKGG7SX |
| 85 | 15 | 25 | 80 | 80 | 45 | 54 | M75x1,5 | 6018ANFHKGM8SX | 2"1/2 | 6018ANFHKGN8SX | 2"1/2 | 6018ANFHKGG8SX |
| 100 | 20 | 30 | 102 | 102 | 54 | 62 | M90x2 | 6018ANFIKGM9SX | 3" | 6018ANFIKGN9SX | 3" | 6018ANFIKGG9SX |
| 100 | 20 | 30 | 102 | 102 | 62 | 68 | M90x2 | 6018ANFLKGM9SX | 3" | 6018ANFLKGN9SX | 3" | 6018ANFLKGG9SX |

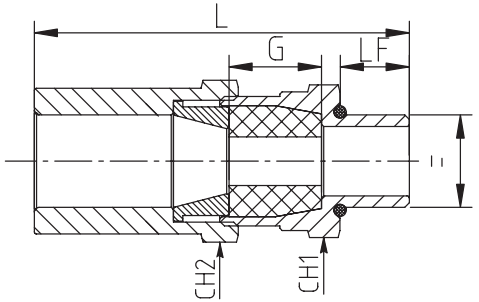


Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Кузнецов | | | |
| Пров. | | Чередниченко | | | |
| Н.контр. | | | | | |
| Утв. | | Дядичко | | | |

DKC-2020.A.ТП

Таблица подбора.
Взрывозащищенный кабельный ввод
для небронированного кабеля серии ANF
с резьбой на внутренней поверхности.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| | | |

DKC

Формат А3