


Таблица подбора. Взрывозащищенный кабельный ввод для подключения небронированного
кабеля в трубе серии ANR

42

Геометрические размеры, мм							Номинальный диаметр трубы R	Код	
F	L	LF	G	CH1	от	до		Никелированная латунь	Нержавеющая сталь AISI 316L
M16x1,5	84	15	20	24	5	10	16	6018ANR16AKM1SB	6018ANR16AKM1SX
M20x1,5	85	15	20	30	5.5	13	20	6018ANR20BKM2SB	6018ANR20BKM2SX
M25x1,5	85	15	20	35	10.5	18	25	6018ANR25CKM3SB	6018ANR25CKM3SX
M32x1,5	96	15	25	42	15	24	32	6018ANR32DKM4SB	6018ANR32DKM4SX
M40x1,5	102	15	25	48	21	30	49	6018ANR40EKM5SB	6018ANR40EKM5SX
M50x1,5	110	15	25	55	24	36	50	6018ANR50FKM6SB	6018ANR50FKM6SX
M63x1,5	116	15	25	68	36	45	63	6018ANR63GKM7SB	6018ANR63GKM7SX

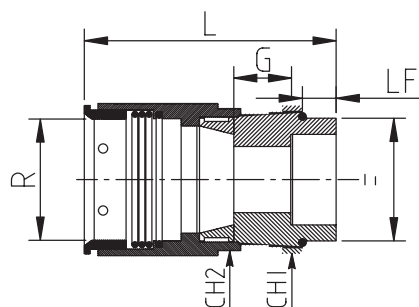

ДКС-2020.А.ТП					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Кузнецов				
Пров.	Чердынченка				
Н.контр.					
Утв.	Дядичко				

Таблица подбора.
Взрывозащищенный кабельный ввод
для подключения небронированного кабеля
в трубе серии ANR

Стадия	Лист	Листов



Формат А3

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №