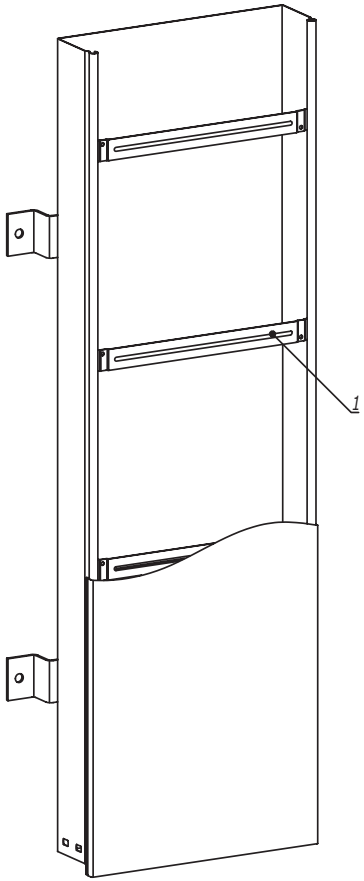


1. Держатель кабеля TRC устанавливается путем защелкивания в подгиб лотка.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| | Комплектация для аксессуара | | | |
| 1 | Держатель кабеля TRC | | | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата | DKC-2018.S5.20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Тиунов И.А. | | | 09.18 | Держатель кабеля TRC | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | | Чередниченко Г.А. | | | 09.18 | | | | 1 |
| Утвердил | | Дядичко А.В. | | | 09.18 | | DKC | | |

Формат А3

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.