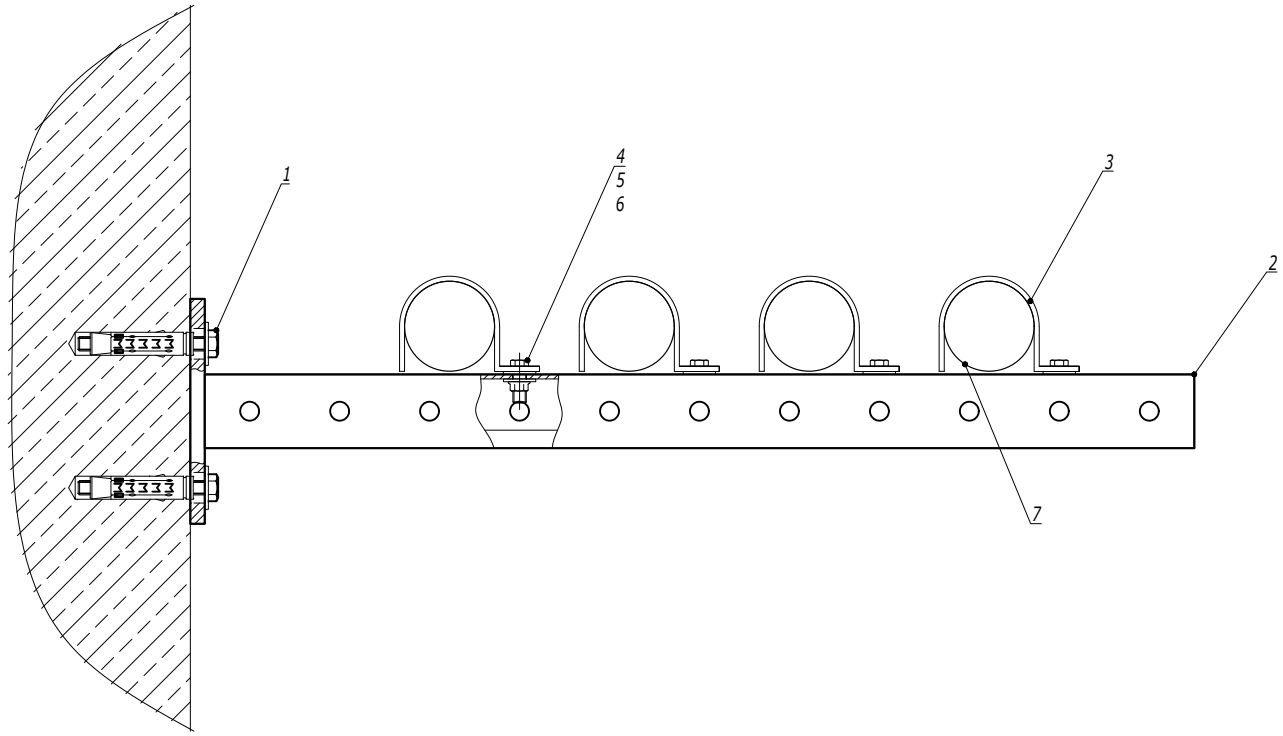


Таблица подбора односторонних держателей для жестких металлических труб

Внешний диаметр Ø, мм	Код (Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира)	Держатель оцинкованный односторонний
16	6008-16L3	53332
20	6008-20L3	53333
25	6008-25L3	53334
32	6008-32L3	53346
40	6008-40L3	53347
50	6008-50L3	53348

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Анкер стандартный М10			DKC-2018.M5.01
2	Консоль из С-образного профиля			
3	Держатель оцинкованный односторонний	533**	п	
4	Болт с шестигранной головкой М6х20	CM020620	п*1	
5	Шайба М6 кузовная DIN9021	CM120600	п*2	
6	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	CM100600	п*1	
7	Труба стальная жесткая	6008-**L3		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2024.CMS.09

Узел по организации прокладки стальных труб с помощью держателя одностороннего на консоли

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

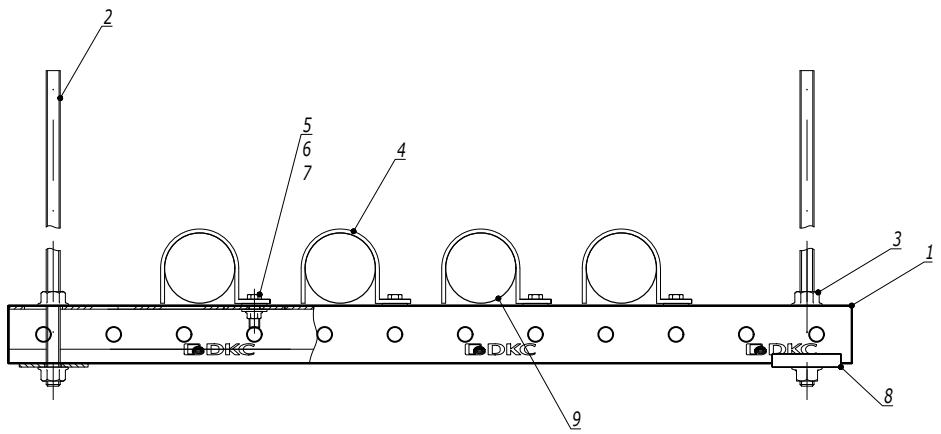


Таблица подбора односторонних держателей для жестких металлических труб

Внешний диаметр Ø, мм	Код (Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира)	Держатель оцинкованный односторонний
16	6008-16L3	53341
20	6008-20L3	53342
25	6008-25L3	53344
32	6008-32L3	53345
40	6008-40L3	53346
50	6008-50L3	53347

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль С-образный	BPM41**		
2	Шпилька резьбовая	CM20****		
3	Гайка с насечкой DIN 6923	CM10****		
4	Держатель оцинкованный односторонний	533**	n	
5	Болт с шестигранной головкой М6х20	CM020620	n*1	
6	Шайба М6 кузовная DIN9021	CM120600	n*2	
7	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6	CM100600	n*1	
8	Опорная пластина для С-образного профиля	BHM4141		
9	Труба стальная жесткая	6008-**L3		

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2018.M5.01, DKC-2018.M5.03, DKC-2018.M5.04

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2024.CMS.10

Узел по организации прокладки стальных труб с помощью держателя одностороннего на подвесе

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.