Поворот при помощи угла шарнирного

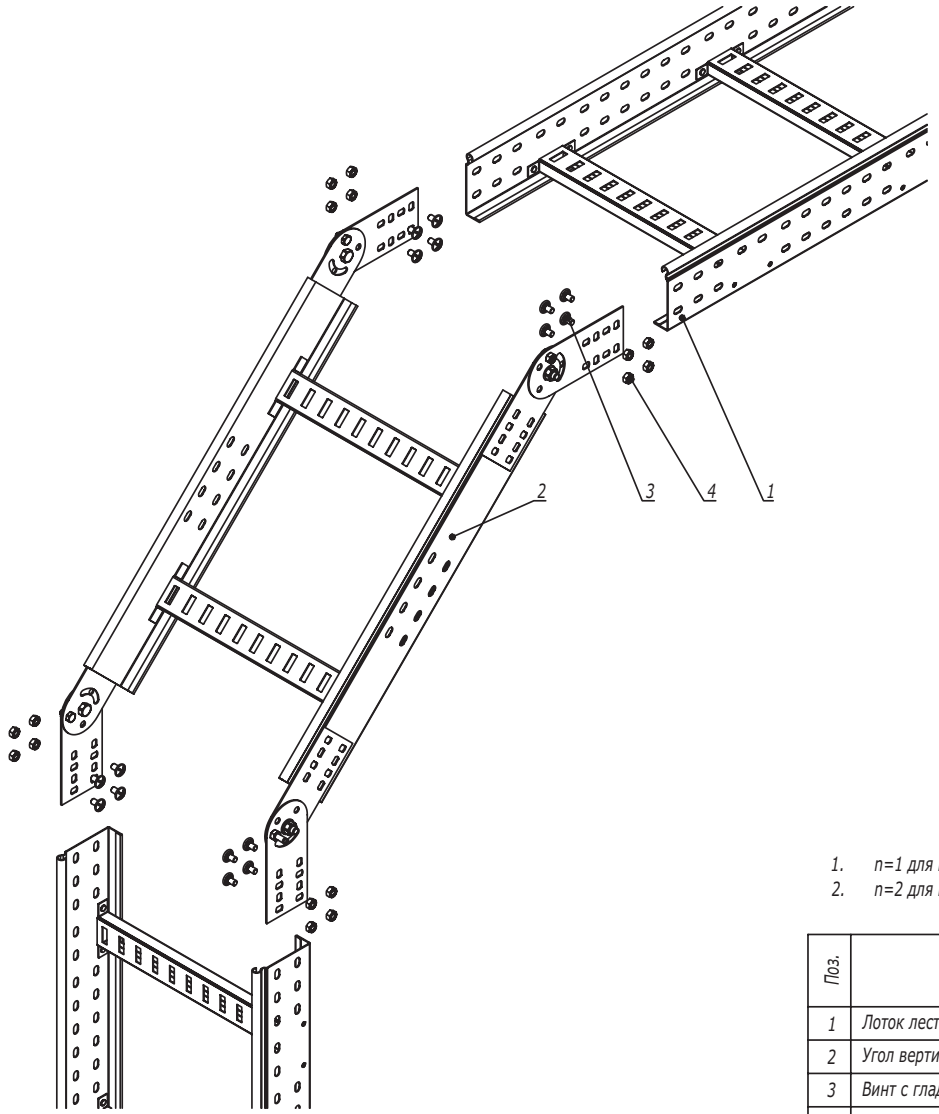


1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование | Код | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лоток лестничный, прямой элемент | | | |
| 2 | Угол вертикальный шарнирный | | | |
| 3 | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603 | CM010620 | n·16 | |
| 4 | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600 | n·16 | |

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

DKC-2018.L5.09

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. №