Монтаж на один трос

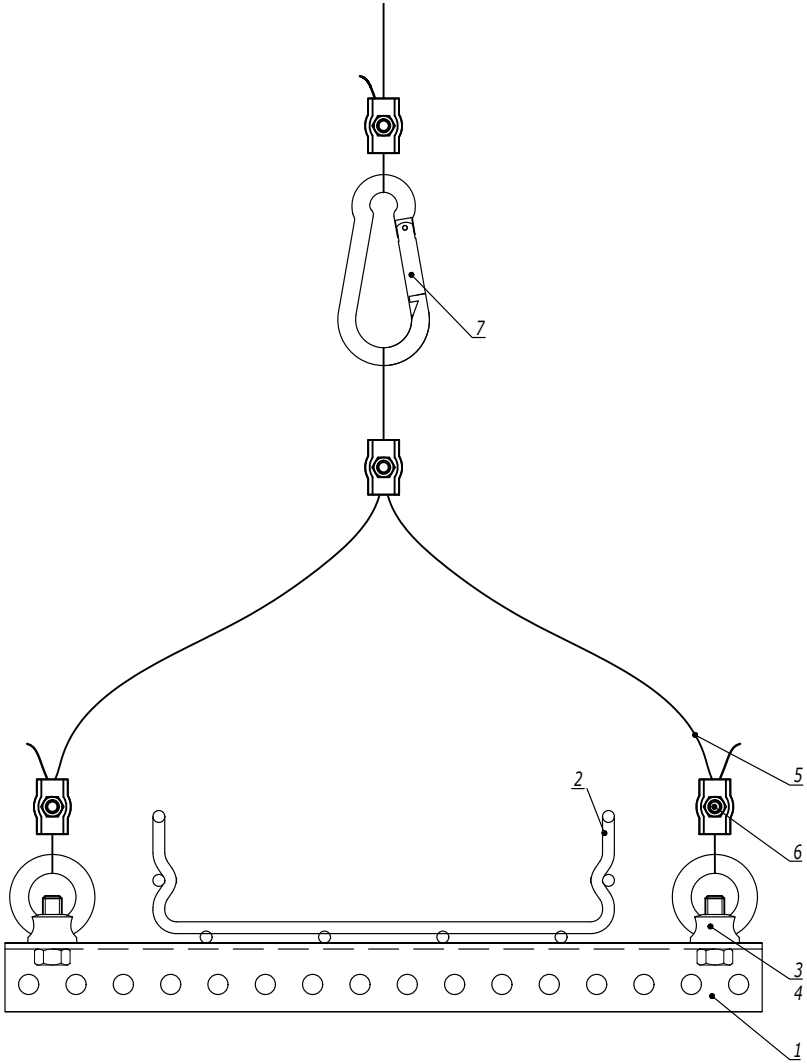


Таблица 1
Комплект "рым-болт с гайкой шестигранной"

Поз.	Наименование	Код
3	Гайка шестигранной DIN 934	CM111000
4	Рым-болт DIN 580	CM610063

Таблица 2
Комплект "рым-гайка с болтом с шестигранной головкой"

Поз.	Наименование	Код
3	Болт с шестигранной головкой DIN 933	CM081030
4	Рым-гайка DIN 582	CM609010


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль П-образный			
2	Лоток кабельный серии S5/F5			
3	Болт с шестигранной головкой/гайка шестигранная			См. табл. 1, 2
4	Рым-гайка DIN 582/рым-болт DIN 580			
5	Трос стальной DIN 3055	CM6255**		
6	Зажим для троса Simplex/Duplex	CM6220**/ CM6230**		
7	Карабин/такелажная скоба	CM6260**/ CM6070**/ CM631**		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

DKC-2018.M5.09

Монтаж между балками

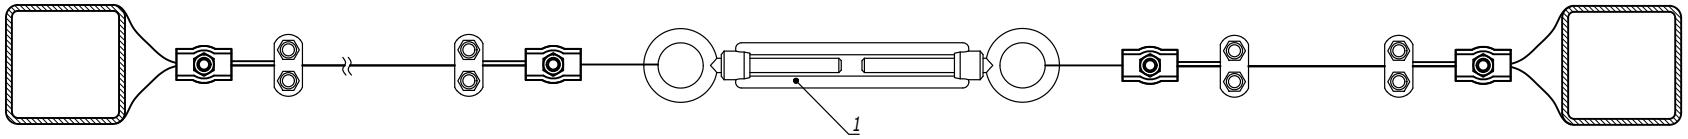

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Тарлеп DIN 1480	CM628***/ CM629***/ CM630***		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.M5.10

Натяжные конструкции с использованием троса


Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

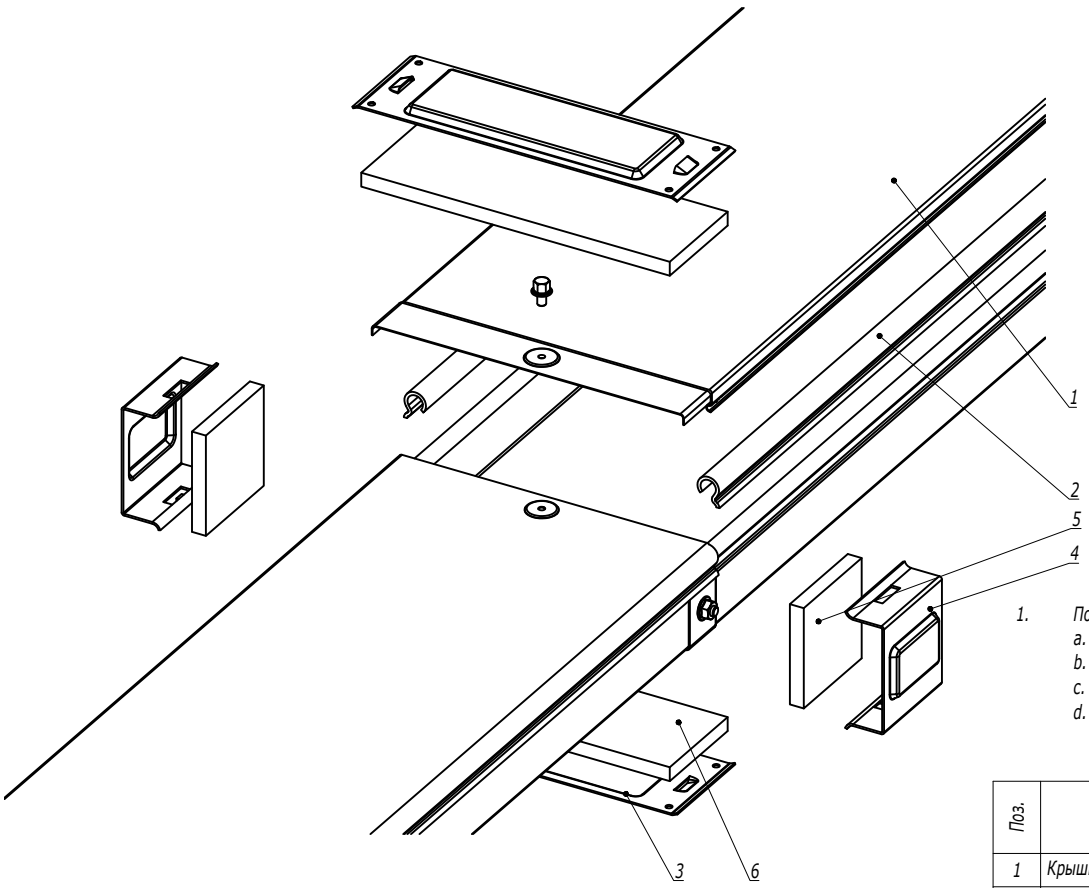


1. Порядок сборки:
   a. Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.2);
   b. Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 5, 6);
   c. Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 3);
   d. Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 3), защелкнув на них боковые пластины (поз. 4).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крышка на лоток			
2	Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка			
	Состав комплектного аксессуара			
3	Пластина защитная IP44 осн. (мет.)		2	Код комплекта: SIP0****
4	Пластина защитная боковая IP44 (мет.)		2	
5	Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)		2	
6	Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)		2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.33		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Система защиты IP44	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Формат А3

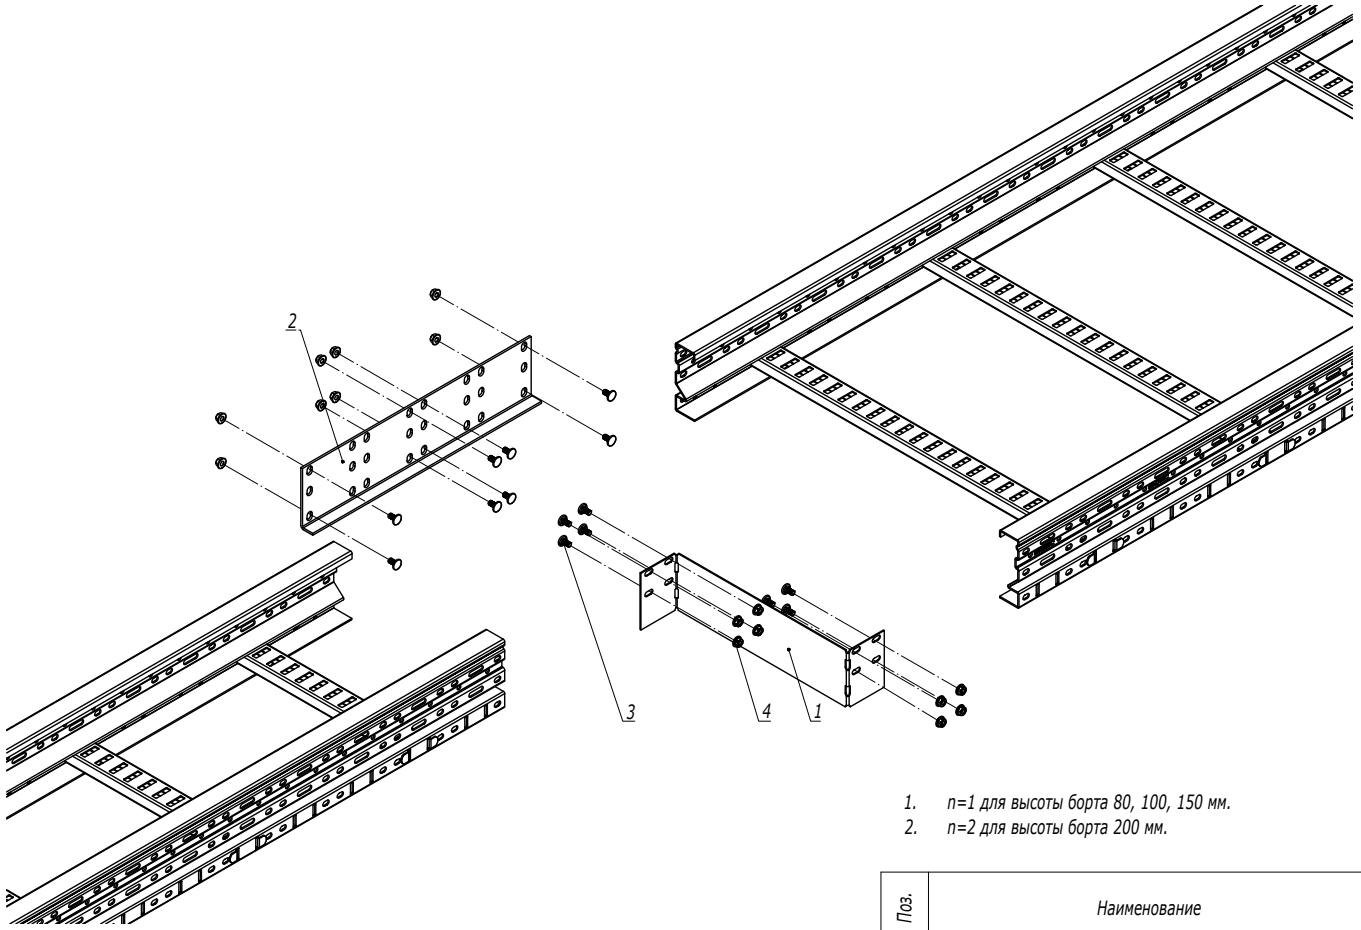

1. n=1 для высоты борта 80, 100, 150 мм.
2. n=2 для высоты борта 200 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Заглушка-редукция		1	
2	Соединитель горизонтальный		1	
3	Винт M6x20	CM050620HDZ	n·8+8	
4	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600HDZ	n·8+8	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.U5.05		
Разработал		Тиунов И.А.			09.18		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
						Заглушка-редукция	DKC		
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18				

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.