




1. Держатель кабеля TRC устанавливается путем защелкивания в подгиб лотка.

| Поз.                        | Наименование         | Код  | Кол.   | Примечание |
|-----------------------------|----------------------|------|--------|------------|
| Комплектация для аксессуара |                      |      |        |            |
| 1                           | Держатель кабеля TRC |      |        |            |
| DKC-2018.S5.20              |                      |      |        |            |
| Изм.                        | Кол.уч.              | Лист | № док. | Подпись    |
| Разработал                  | Тиунов И.А.          |      |        | 09.18      |
| Проверил                    | Чередиченко Г.А.     |      |        | 09.18      |
| Утвердил                    | Дядичко А.В.         |      |        | 09.18      |
| Держатель кабеля TRC        |                      |      | Стадия | Лист       |
|                             |                      |      |        | 1          |

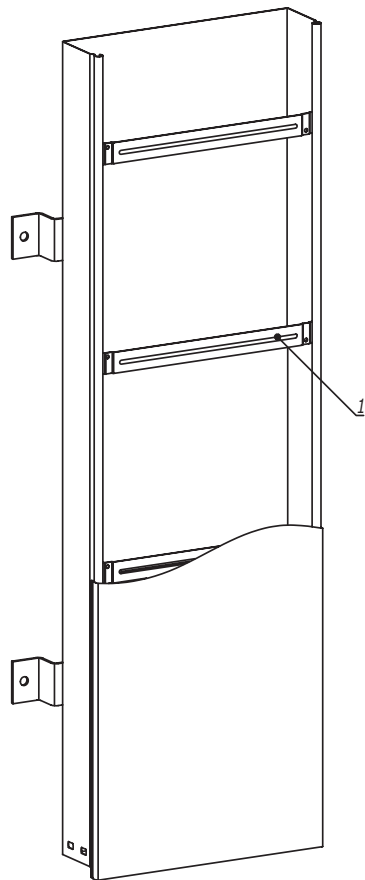

Формат А3

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |